

Classe 9

Rancilio
集團產品

Classe 9

Everyday Performance



 RANCILIO

天
中



Everyday Performance

Classe 9 是单锅炉意式浓缩咖啡机，设计具有顶级性能，提升大使用量区域的生产力。Classe 9 将创新冲煮技术与高端材质相结合，采用现代而干净的设计，适合不同风格和环境。

Rancilio Classe 9

1

冲煮技术

Classe 9将 Rancilio 特有的高质量与您选择的专利创新温控解决方案相结合。



2

设计

Classe 9 采用 Rancilio 咖啡机特有的设计：顶级材质，人体工学解决方案，现代风格。



4

清洁与维护

自动清洁循环，加上方便接触所有内部零部件，提高每日操作性能，加快服务干预速度。




冲煮技术

简介

Classe 9 提供 Rancilio 为单锅炉意式浓缩咖啡机系列开发的最新冲煮技术。提供 3 种不同版本：自动 (USB) 或半自动配量 (S) 以及用杆的手动版本 (RE)。

Classe 9 RE 配备杆系统和气体加热

借助杆系统，Classe 9 RE 让咖啡师能够找回艺术家的感觉，每次萃取前手动调节预浸泡时间。

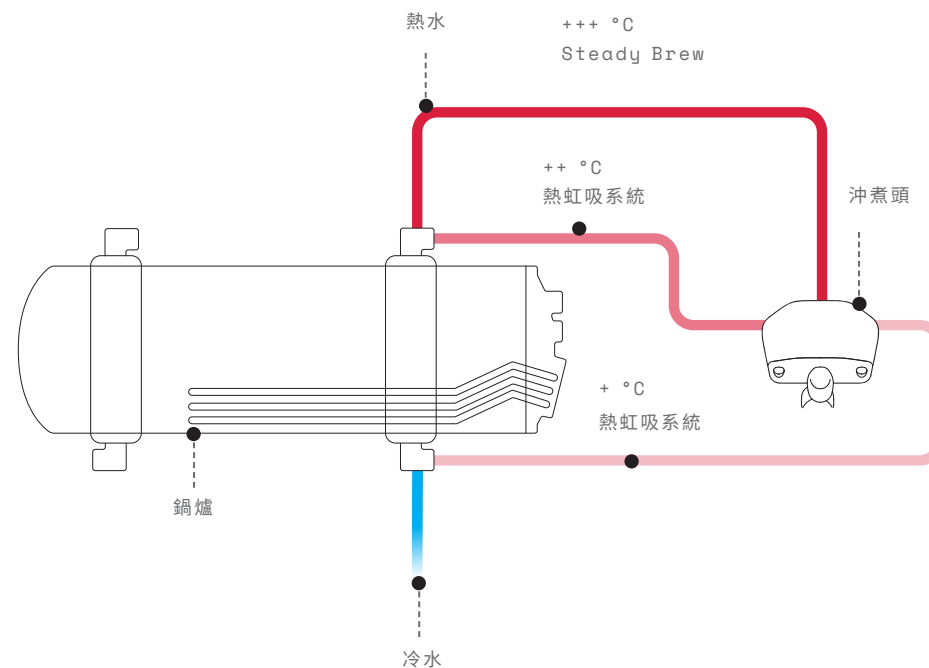

R 稳定冲煮 (仅 USB 和 S 版本)

Rancilio 稳定冲煮 (SB) 技术是传统热虹吸系统的进化，其中也引入了一系列创新功能，从而提升所有单锅炉 Rancilio 意式浓缩咖啡机的性能。

通过在萃取过程中稳定保持水温的方式，“稳定冲煮”系统确保了卓越的热温稳定性、可靠性和最大的可重复性，无论是繁忙时段或低使用率的条件下皆不例外。

● Rancilio 專利技術

T 开关 (仅 USB 和 S 版本)

借助 4 位置 T 开关旋钮，可以为每组设置不同萃取温度，甚至可用于单锅炉咖啡机。将锅炉调节至 1.0 bar，可以为每个冲煮头组设置约 88°C 、 93°C 、 96°C 或 98°C 温度，始终实现每种咖啡的理想萃取温度。仅在安装过程中，专业技术人员可以取下暖杯器，调节 T 开关。

蒸汽和水

C-lever 拨杆

C-lever 蒸气阀通过25°上下旋动的旋钮操作。朝上旋开时，蒸气阀是保持开启的状态。朝下压的时候，蒸气阀将开启并在放开时自动关闭。

R ISTEAM (仅 USB 版本)

iSteam 自动蒸汽棒备有两个按钮，每个按钮都可以设置用于以下功能：「卡布奇诺」用于加热和发泡牛奶，或「拿铁」仅用于加热。

- Rancilio 专利技术



打開



停止



開啟 / 關閉

25 度旋轉
(向上 - 向下)



防烫蒸汽棒

防烫蒸汽棒通过双层防护涂层实现隔热效果。

X-Tea (仅 USB 版本)

咖啡师可通过数字显示屏进行水量与温度等级的设置。

Design

灯光雕刻

Classe 9 的不锈钢侧板带有延展到前端的精美光条。亮光不锈钢表面与反射所创造的抢眼效果，让这台机器成为餐厅或酒吧中的耀眼明星。底座与侧盖采用钢和缎光饰面铝制造，设计时最大程度注意细节和人体工学。

LED 灯

冲煮头的部分也配备了LED灯，充分照亮工作区域。



照明系统 (仅 USB 版本)

安装在控制面板上方的 RGB 灯改变颜色和闪烁频率，机器状态一览无余。

- 一直亮蓝灯：机器准备好使用。
- 闪烁蓝灯：机器处于冲煮阶段。
- 绿色：清洁循环

人体工学滤器手柄

滤器手柄采用人体工学设计，允许了咖啡师可在最舒适的条件下，顺畅移动手腕。

Tall高杯版 (仅 USB 和 S 版本)

Classe 9 Tall高杯版的工作区域较高，最高可放14.5厘米的杯子。也配备可拆式挑高杯托，适合传统的意式浓缩咖啡杯使用。

暖杯器 (带开关按钮)


暖杯器将所有意式浓缩咖啡和卡布奇诺杯始终保持在合适温度



用户友好界面

轻松设置

用户友好的控制面板和直观界面确保对所有功能全面控制，让咖啡师可以自由充分发挥创造力。



数字显示屏，带设置菜单 (仅 USB 版本)

数字显示屏，实时控制所有咖啡萃取参数。

柔软触摸键盘 (仅 USB 和 S 版本)

带快速响应按钮的柔软触摸键盘采用硬质耐磨聚酯制造，体现 Classe 9 的人体工学。



清洁与维护

便捷清洁

便捷清洁管理冲煮头的清洁过程，可以全自动执行。咖啡师只需启动循环，机器将自动执行清洗和冲洗操作。

便捷清洁还支持您计划 1 个每日报警，提醒用户需要清洁，在机器上设置一个可选块以应对一个清洁循环，查看执行的所有清洁循环的历史记录。

格网系统

可拆卸式杯架格网采用耐刮聚合物制成，可方便地使用洗碗机清洗。特别的设计可使残留的咖啡直接流入接水盘中，保持工作区域清洁。



R ABM (仅 USB 版本)

ABM 是专为在频繁使用的条件下，提升机器性能所开发的软件。在同时冲煮意式浓缩咖啡、供应热水与牛奶打泡时，ABM 将会启动加热器以防止压力低于预设值，同时避免温度下降并确保提供恒温的热度等级。

ABM 也控制机器的消耗功率，在电力过弱时，会自动地将功率降低至正常值的 2/3。

- Rancilio 专利技术

快照与分享

快照与分享是一个二维码阅读应用程序，可让用户分享意式浓缩咖啡机的技术设置、追踪保养操作、监控使用量并注册新产品以启动质保。

自动开-关 (仅 USB 版本)

可以为每天设置自动开启时间和开启小时数。

Classe 9 USB / USB Tall

主要特点

标准



- + 暖杯器（带开关按钮）
- + 数字显示屏（带设置菜单）
- + 稳定冲煮
- + X-TEA（8个等级）
- + C-LEVER拨杆
- + 黄铜人体工学滤器手柄
- + LED灯（工作区、侧板）
- + RGB灯（控制面板）
- + ABM
- + 自动开-关
- + 便捷清洁
- + 格网系统

任选品



- + T-SWITCH
- + 防烫蒸汽棒
- + ISTEAM
- + 咖啡与胶囊配件（按照可用系统）
- + 联机功能（请求信息）

技术规格

2GR/2GR TALL

W X D X H
750x540x523 mm
29.5x21.3x20.6 in

重量
68 kg / 149.9 lb

锅炉
11 l
2.4 gal UK

电力供应
110 V, 60 Hz
3200 W
220-240 V, 50-60 Hz
4950 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4950 W

供水
固定水路连接

使用时的噪音水平
< 70 dB

3GR/3GR TALL

W X D X H
990x540x523 mm
39.0x21.3x20.6 in

重量
85 kg / 187.4 lb

锅炉
16 l
3.5 gal UK

电力供应
220-240 V, 50-60 Hz
6750 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
7100 W
208-220 V, 60 Hz
5300 W
240 V, 60 Hz
6720 W

供水
固定水路连接

使用时的噪音水平
< 70 dB

4 GR/4 GR TALL

W X D X H
1230x540x523 mm
48.3x21.3x20.6 in

重量
96 kg / 211.6 lb

锅炉
22 l
4.8 gal UK

电力供应
220-240 V, 50-60 Hz
6800 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
7200 W
208-220 V, 60 Hz
6500 W
240 V, 60 Hz
7200 W

供水
固定水路连接

使用时的噪音水平
< 70 dB

颜色

+ 不锈钢 / 黑色

材质

+ 不锈钢
+ 铝

Tall 高杯版



杯子最高尺寸
14.5 cm / 5.7 in

Classe 9 S

主要特点

标准



- + 稳定冲煮
- + C-LEVER拨杆
- + 黄铜人体工学滤器手柄
- + LED灯（工作区、侧板）
- + 便捷清洁
- + 格网系统

任选品



- + T-SWITCH
- + 防烫蒸汽棒
- + 暖杯器（带开关按钮）
- + 咖啡与胶囊配件（按照可用系统）

技术规格

2GR	3GR	4GR
W X D X H 750x540x523 mm 29.5x21.3x20.6 in	W X D X H 990x540x523 mm 39.0x21.3x20.6 in	W X D X H 1230x540x523 mm 48.3x21.3x20.6 in
重量 68 kg / 149.9 lb	重量 85 kg / 187.4 lb	重量 96 kg / 211.6 lb
锅炉 11 l 2.4 gal UK	锅炉 16 l 3.5 gal UK	锅炉 22 l 4.8 gal UK
电力供应 220-240 V, 50-60 Hz 4950 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 4950 W	电力供应 220-240 V, 50-60 Hz 6750 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 7100 W 208-220 V, 60 Hz 5300 W 240 V, 60 Hz 6720 W	电力供应 220-240 V, 50-60 Hz 6800 W 380-415 V (3N), 50-60 Hz 7200 W 208-220 V, 60 Hz 6500 W 240 V, 60 Hz 7200 W
供水 固定水路连接 使用时的噪音水平 < 70 dB	供水 固定水路连接 使用时的噪音水平 < 70 dB	供水 固定水路连接 使用时的噪音水平 < 70 dB

颜色

- + 不锈钢 / 黑色

材质

- + 不锈钢
- + 铝

Classe 9 RE

主要特点

标准



- + C-LEVER 拨杆
- + 暖杯器 (带开关按钮)
- + 黄铜人体工学滤器手柄
- + LED 灯 (工作区、侧板)
- + 格网系统
- + 气体加热

任选品



- + 防烫蒸汽棒
- + 咖啡与胶囊配件 (按照可用系统)

技术规格

2GR

W X D X H
750x540x523 mm
29.5x21.3x20.6 in

重量
66 kg / 145.5 lb

锅炉
11 l / 2.4 gal UK

电力供应
220-240 V (3N), 50-60 Hz
4950 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4950 W

供水
固定水路连接

使用时的噪音水平
< 70 dB

3GR

W X D X H
990x540x523 mm
39.0x21.3x20.6 in

重量
80 kg / 176.4 lb

锅炉
16 l / 3.5 gal UK

电力供应
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6750 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6750 W

供水
固定水路连接

使用时的噪音水平
< 70 dB

颜色

 + 不锈钢 / 黑色

材质

+ 不锈钢
+ 铝

Connect

为您的咖啡业务赋能

在我们看来，生意无分大小，重要的是您有改善您咖啡业务的意愿和决心。Connect 可帮助您有效利用咖啡机生成的数据，并在您的企业向数据驱动型发展的进程中助一臂之力。是时候在您的市场中占领竞争高地了。


RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

優點



1

用户友好界面



2

轻松管理所有咖啡机



3


提升服务效率



4

提高业务绩效

工作方式

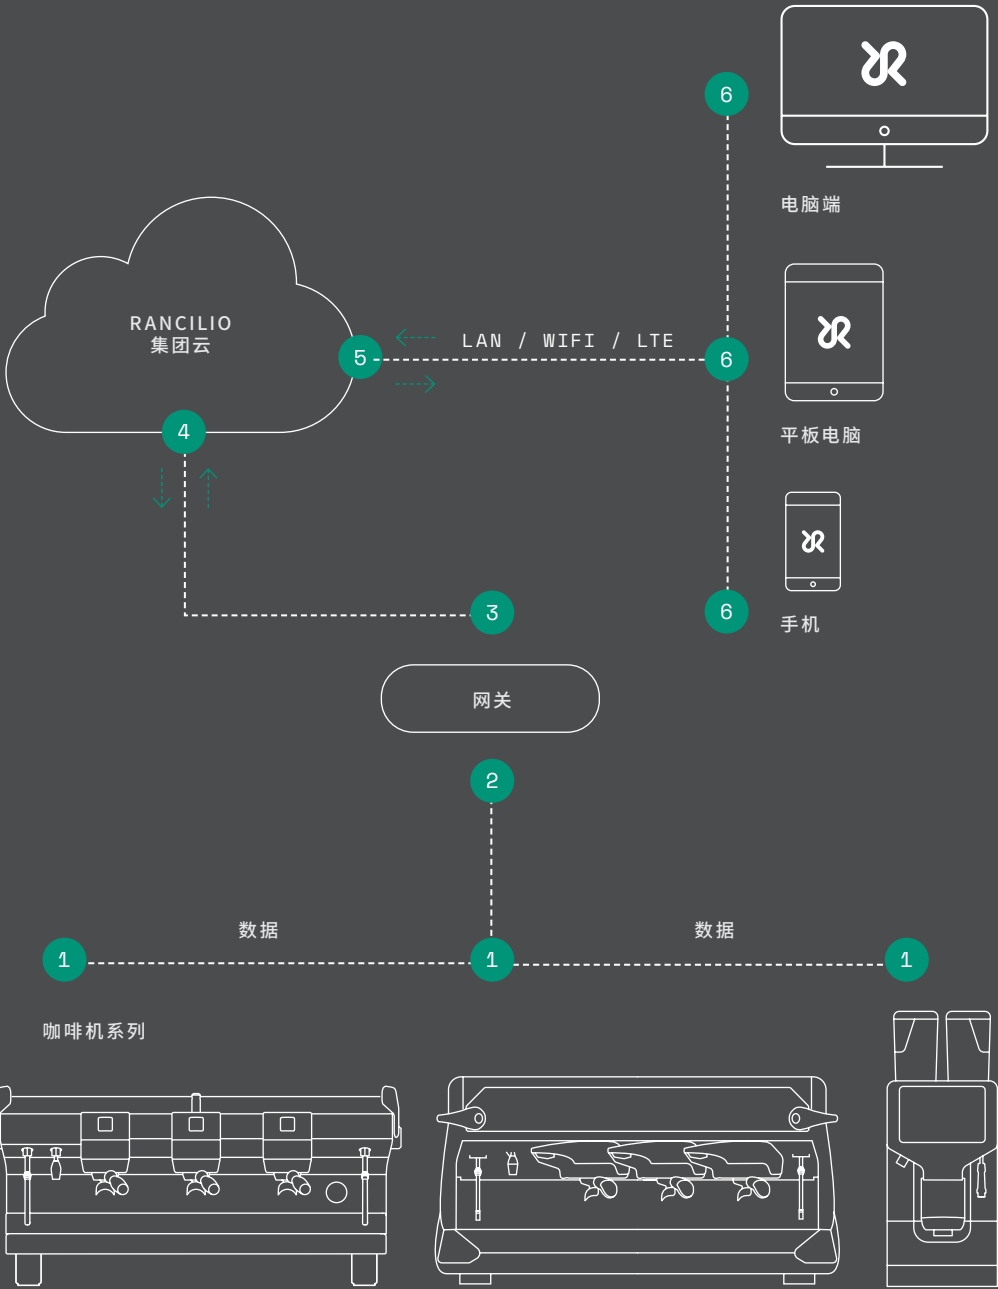



rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence