One

Un prodotto
Rancilio Group

ONE

EXPERIENCE YOUR COFFEE BREAK

EGRO

ITALIANO

EXPERIENCE YOUR COFFEE BREAK

Affidabile e facile da usare, la macchina per caffè superautomatica Egro One è estremamente versatile e garantisce tazze di prima qualità per ogni tipo di bevanda a base caffè, latte fresco e prodotti solubili. Egro One è disponibile in quattro diverse versioni e offre una vasta gamma di add-on e frigoriferi per soddisfare ogni tipo di esigenza. Consigliata per locali con un consumo di 300 tazze al giorno, Egro One è progettata per hotel, ristoranti fast-food, caffetterie, self-service, supermercati e stazioni di servizio.

ONE PURE COFFEE	ONE QUICK MILK	ONE TOP MILK	ONE NMS+
x250	x250	x300	x300
TAZZE AL GIORNO	TAZZE AL GIORNO	TAZZE AL GIORNO	TAZZE AL GIORNO

HIGHLIGHTS

1
CAFFÈ

Tecnologia svizzera e qualità in tazza
Gruppo erogatore in acciaio inox per offrirti caffè espresso di qualità superiore. Grazie alle caldaie separate puoi gestire in modo indipendente la preparazione del caffè e l'erogazione vapore.

2
LATTE

Sistemi Latte
Regola il livello di montatura e la temperatura del latte per ogni bevanda. E con le versioni Top Milk e NMS+ personalizza ogni ricetta anche con la crema fredda di latte grazie al sistema CMF.

3
ADD-ON

Soluzioni per il tuo business
Configura la tua macchina da caffè superautomatica in base alle tue esigenze scegliendo tra molti add-on, frigoriferi, optionals e sistemi di pagamento.

4
DESIGN

Massima affidabilità
L'attenzione al design, all'ergonomia e alla scelta di componenti sostenibili e durevoli, garantisce la massima funzionalità e un'elevata affidabilità.

5
INTERFACCIA

Scegli la bevanda in velocità
Tutte le versioni sono disponibili con interfaccia keypad o con touchscreen da 5.7"

6
LAVAGGIO

Lavaggio facile e veloce
I cicli di lavaggio e risciacquo sono facili da azionare e si completano in pochi minuti.

TECNOLOGIA SVIZZERA E QUALITÀ IN TAZZA

GRUPPO EROGATORE IN ACCIAIO INOX

Il gruppo erogatore in acciaio inox è disponibile con camere di erogazione di diversa capacità, da 18 o 22 grammi (optional).

E MACININO AUTOREGOLANTE (SAG)

Il macinino autoregolante (optional) è il sistema di macinatura intelligente, in grado di correggere in tempo reale eventuali alterazioni della qualità del caffè e garantire una macinatura eccellente e un'erogazione costante, tazza dopo tazza.

- Tecnologia brevettata Egro

MACINE PIANE IN ACCIAIO INOX

Le macine in acciaio inox rivestite in titanio a lunga durata offrono una macinatura di qualità e la massima precisione.

54 mm

DIAMETRO MACINE

4

LIVELLI DI PRE-INFUSIONE

3

LIVELLI DI PRESSIONE

FINO A DUE TRAMOGGE CAFFÈ

Scegli fino a due tramogge per avere sempre a disposizione due diverse qualità di caffè. Un ingresso manuale permette di usare anche il caffè macinato per servire altri tipi di caffè o caffè decaffeinato.

2x 1.3 kg / 2.9 lb

CAPACITÀ TRAMOGGIA CAFFÈ IN GRANI

TECNOLOGIA A DOPPIA CALDAIA

Con le due caldaie indipendenti, l'acqua calda e il caffè possono possono essere erogati in simultanea.

0.5 l /16.9oz

CALDAIA CAFFÈ

1.9 l / 64.2 oz

CALDAIA VAPORE

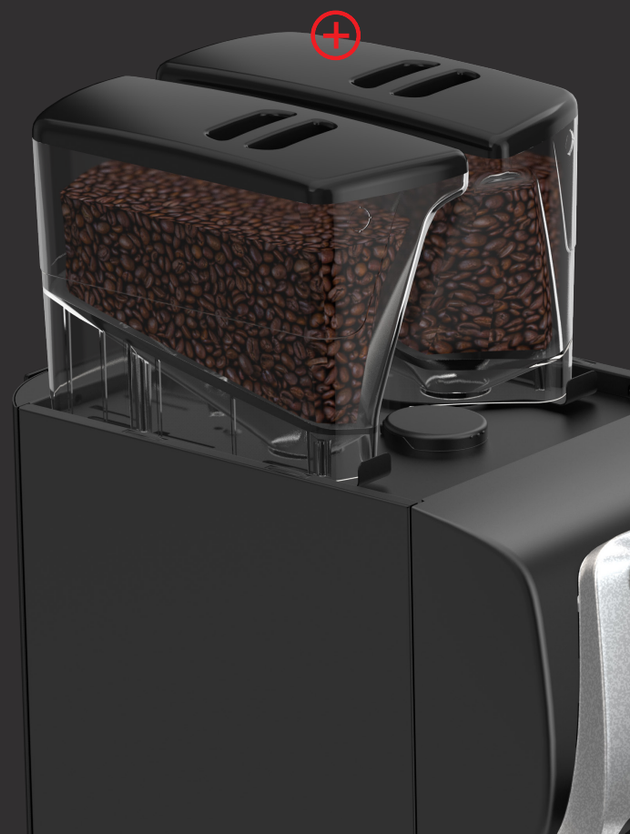

ACQUA E VAPORE

ACQUA

USCITA ACQUA CALDA

L'acqua calda per la preparazione di tè e tisane viene erogata dal becco principale tramite un canale dedicato o tramite la lancia acqua posizionata sul lato destro della macchina (optional). Per ogni ricetta è possibile programmare i dosaggi e la temperatura dell'acqua.

VAPORE

LANCIA VAPORE

La lancia vapore manuale (optional), disponibile anche con rivestimento esterno anti-ustione (optional), è la soluzione ideale per il barista professionista.

iSTEAM

La lancia vapore iSteam (optional) è progettata per scaldare e montare il latte in automatico, regolando la consistenza della crema (6 livelli) e la temperatura del latte tramite l'interfaccia. Per prestazioni vapore superiori, solo per la versione Pure Coffee, è disponibile anche iSteam+.

E

C-LEVER

Il rubinetto vapore C-lever (optional) si aziona ruotando la manopola di soli 25°. Ruotando verso l'alto, il rubinetto rimane aperto. Ruotando verso il basso, si apre e si richiude in automatico al rilascio, per un risciacquo veloce.

- Tecnologia brevettata Egro

LATTE

3 SISTEMI LATTE

Egro One offre 3 diversi sistemi per la preparazione in automatico di bevande a base di latte fresco: Quick Milk, Top Milk, NMS+. Progettati per garantire la massima qualità, ridurre i consumi e facilitare il lavoro degli operatori, i sistemi latte Egro si differenziano per la capacità produttiva e le funzioni disponibili. Scopri la soluzione più adatta alle tue esigenze.

QUICK MILK

Quick Milk è la scelta giusta per chi non deve gestire un flusso di lavoro intenso e desidera offrire ai propri clienti un menu con i grandi classici della caffetteria come il cappuccino e il latte macchiato. Quick Milk è un sistema latte intuitivo, facile da usare e da manutenere. Il sistema Quick Milk può essere usato con il frigorifero Quick Milk o con il frigorifero FUM, entrambi da 4 litri.

TOP MILK

Top Milk è la soluzione ideale per tutte le location con consumi elevati di bevande a base di latte che desiderano personalizzare ogni ricetta e offrire un menu caffetteria completo. È possibile regolare la temperatura e il livello di montatura del latte per ogni bevanda e lavorare anche con due diversi tipi di latte fresco in contemporanea. Il sistema Top Milk richiede l'installazione del frigorifero KS9 (6,5 l) o del frigorifero FUM (4 l) o di un modulo pompa esterno (SMPU) per i frigoriferi posizionati sotto il bancone.

CREMA DI LATTE FREDDA (CMF)

Il sistema CMF (optional) è la soluzione per preparare in automatico la crema di latte fredda per ogni bevanda, selezionando dall'interfaccia tre diversi livelli di montatura. CMF è configurabile solo per i sistemi latte Top Milk e NMS+.

NMS+

NMS+ è il sistema latte più avanzato di Egro che garantisce i risultati migliori in tazza, in particolare per la preparazione della crema di latte. Per ogni tipo di bevanda offre la possibilità di regolare la temperatura e il livello di montatura del latte e scegliere tra due diversi tipi di latte fresco. Progettato per le location che richiedono un'elevata produttività, NMS+ offre anche un sistema di lavaggio più evoluto che assicura gli standard più elevati di efficienza e igiene. Il sistema NMS+ richiede l'installazione del frigorifero KS9 (6,5 l), del frigorifero FUM (4 l) o di un modulo pompa esterno (SMPU) per i frigoriferi da posizionare sotto il bancone.

FRIGORIFERI

FRIGORIFERO FUM

Frigorifero da 4 litri, con modulo pompe e sensore di livello, che può essere posizionato sotto l'unità principale della macchina per ottimizzare lo spazio sul piano di lavoro.

FRIGORIFERO QUICK MILK

Frigorifero compatto da 4 litri facile da installare anche nelle location con poco spazio disponibile.

MODULI POMPE (SMPU)

Per le versioni Top Milk e NMS+ è disponibile una vasta gamma di moduli pompe per installare i frigoriferi sotto il bancone.

FRIGORIFERO KS9

Frigorifero da 6,5 litri con display, sensore di livello e modulo pompe integrato. Inoltre può essere ordinato in versione con due contenitori per il latte per lavorare in simultanea anche con latte di soia o latte scremato. Con i moduli pompe SMPU, il KS9 può essere installato anche sotto il bancone per liberare spazio sul piano di lavoro.

INTERFACCIA

KEYPAD VS TOUCHSCREEN

Tutte le versioni di Egro One sono disponibili con interfaccia keypad o con touchscreen da 5.7". Entrambe le interfacce sono intuitive, facilitano la navigazione tra le diverse schermate e la regolazione dei parametri di ogni bevanda del menu.

KEYPAD
+ KEYPAD 10 PULSANTI
+ 16 PRODOTTI

TOUCH
+ TOUCHSCREEN HD DA 5.7”
+ 48 PRODOTTI (6 PER SCHERMATA)

x12

MENU DISPONIBILE IN 12 LINGUE: INGLESE, ITALIANO, TEDESCO, OLANDESE, FRANCESE, SPAGNOLO, PORTOGHESE, RUSSO, CINESE SEMPLIFICATO, CINESE TRADIZIONALE, GIAPPONESE E COREANO.

TRE LIVELLI DI ACCESSO

Egro One ha tre diversi menu dedicati al barista, al manager e al tecnico per offrire a ognuno la migliore esperienza d’uso in base alle diverse esigenze.

MODALITÀ CODA

Le bevande selezionate vengono memorizzate in coda. L’elenco può essere aggiornato in qualunque momento modificando le priorità delle ordinazioni, annullando gli ordini o inserendone di nuovi.

MODALITÀ SELF-SERVICE

Tutte le versioni di Egro One possono essere configurate in modalità Self-Service per gli hotel e tutte le location che non prevedono la presenza di un operatore dedicato per la macchina per caffè. Come optional è disponibile anche un kit (option Self) che include le serrature, sia per le tramogge sia per il cassetto per la raccolta dei fondi caffè, e gli indicatori per posizionare correttamente le tazze prima dell'erogazione.

ICONE BEVANDE, SCREENSAVER E SLIDESHOW

Scegli le icone per le tue bevande e personalizza i colori e le immagini. Carica video e slideshow di foto da visualizzare sull'interfaccia durante le erogazioni o da usare come screensaver quando la macchina non è operativa.

DESIGN

FUNZIONALE E AFFIDABILE

Sinonimo di stile e funzionalità, Egro One si presenta con un'immagine forte e compatta e si distingue per la qualità dei materiali che compongono il gruppo erogatore e le soluzioni ergonomiche.

COLORE: NERO / GRIGIO
DESIGN COMPATTO

30 cm/12 in

LARGHEZZA UNITÀ PRINCIPALE

LUCI A LED

Massimo comfort visivo grazie alle luci a LED che illuminano l'area di lavoro.

BECCO EROGATORE AUTOMATICO (AUTOMATIC SPOUT)

L'altezza del becco erogatore si regola in automatico in base alla bevanda selezionata e al tipo di tazza in uso. È possibile programmare fino a 5 posizioni diverse (optional solo per Pure Coffee, Top Milk e NMS+).

LAVAGGIO E MANUTENZIONE

LAVAGGIO

CICLO DI LAVAGGIO

L'operatore può effetturare un ciclo di lavaggio completo dei circuiti seguendo le istruzioni visualizzate sull'interfaccia.

RISCIACQUO AUTOMATICO

È possibile programmare un ciclo di risciacquo automatico dopo un intervallo di tempo stabilito.

4-9 MINUTI*

Durata del ciclo di lavaggio giornaliero con acqua calda, aria, vapore e detergenti.
*a seconda della configurazione

MANUTENZIONE

FACILE ACCESSO A TUTTE LE COMPONENTI

L'accesso veloce a tutte le principali componenti interne facilita le operazioni di manutenzione e pulizia. La griglia posatazze e il becco erogatore sono facili da smontare e possono essere lavati in lavastoviglie.

DURA BREW

Il gruppo erogatore è equipaggiato con Dura Brew, il sistema di chiusura ermetica che riduce le spese di manutenzione e i costi complessivi di utilizzo della macchina.

PORTA USB

Porta USB per traferire dati tecnici e caricare immagini e video.

ADD-ON

VANTAGGI

Configura la tua Egro One ed espandi il tuo business con gli add-on.

EGRO ONE

+ FRIGORIFERO KS9
+ MODULO PRODOTTI SOLUBILI
+ SCALDATAZZE

GUM

Contenitore esterno per la raccolta dei fondi di caffè, da posizionare sotto l'unità principale.

750 g / 1,6 lb

CAPACITÀ DEL CONTENITORE DEI FONDI CAFFÈ

SCALDATAZZE

Scaldatazze esterno con tre ripiani e temperatura regolabile.

MODULO PRODOTTI SOLUBILI

Offri ancora più scelta ai tuoi clienti con un modulo esterno per la cioccolata e altri prodotti solubili.

2x 1.8 l

CAPACITÀ TRAMOGGIA MODULO POLVERI

SISTEMI DI PAGAMENTO

Scopri la massima flessibilità con una vasta scelta di sistemi di pagamento disponibili.

TWO TOP MILK

Two Top Milk è una configurazione speciale che include due One Top Milk e un frigorifero KS9 posizionato al centro. Disponibile con interfaccia Keypad o Touch, Two Top Milk è la soluzione ideale per tutte le location che richiedono perfomance di alto livello e che devono gestire picchi di lavoro in più momenti della giornata.

PRODUZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

TWO TOP MILK

x600

TAZZE AL GIORNO

ALTRE CONFIGURAZIONI

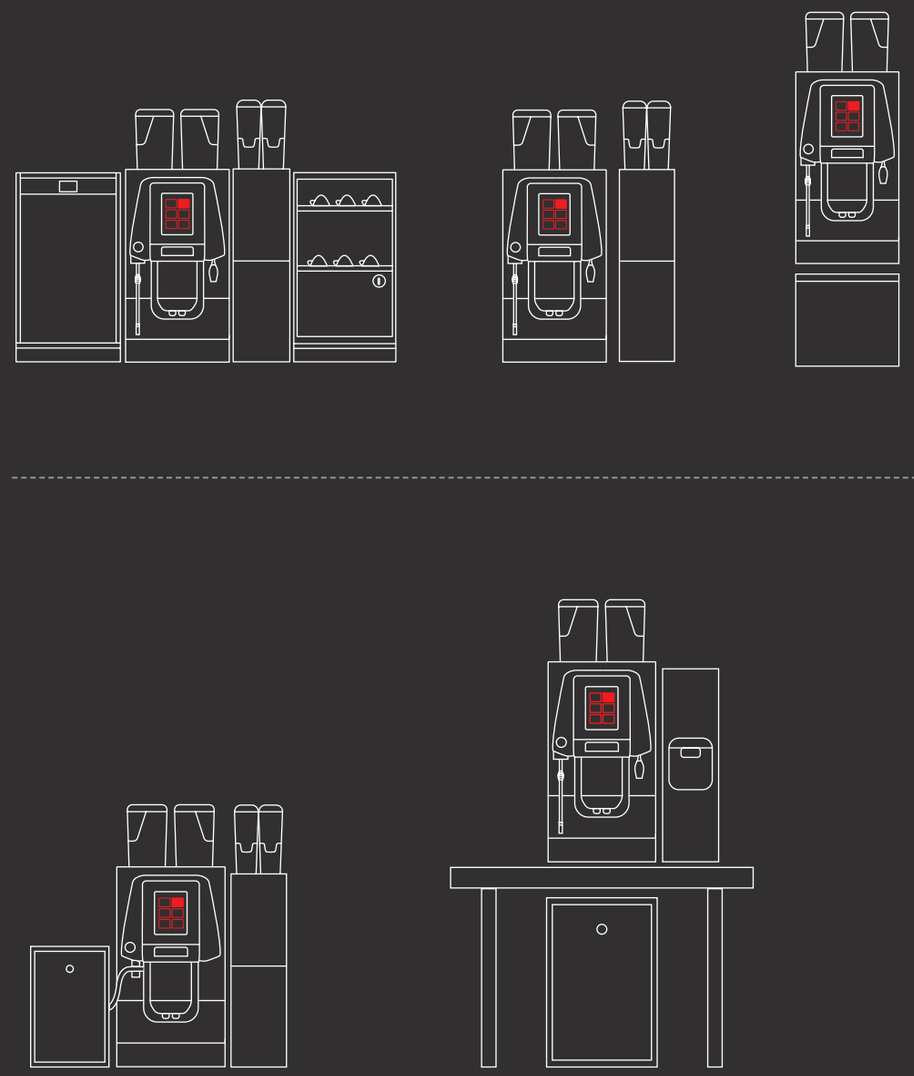

ONE: SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

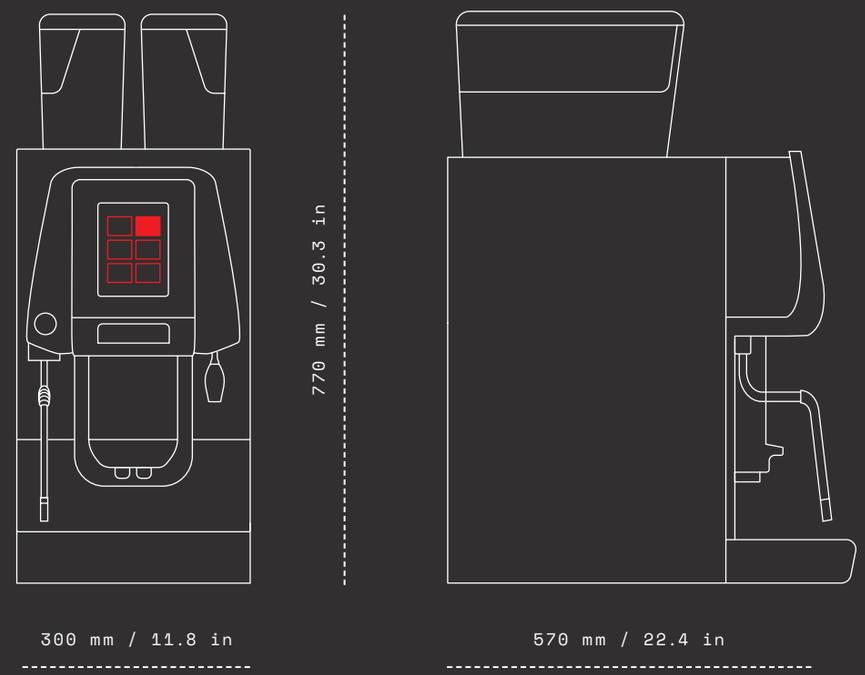

UNITÀ PRINCIPALE SPECIFICHE TECNICHE

L x P x A
300 x 570 x 770 mm
11.8 x 22.4 x 30.3 in

PESO
57 kg

CALDAIA CAFFÈ
0.5 l / 16.9 oz

CALDAIA VAPORE
1.9 l / 64.2 oz

ALIMENTAZIONE ACQUA
Attacco diretto alla rete idrica

CONSUMO GIORNALIERO DI ENERGIA
PURE COFFEE | 1,703 kWh
QUICK MILK | 1,772 kWh
TOP MILK / NMS+ | 1,873 kWh

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
220–240 V3~, 50-60 Hz (6,0 kW)
380–415 V2N~, 50-60 Hz (6,0 kW)
220–240 V~, 50-60 Hz (6,0 kW)
220–240 V~, 50-60 Hz (3,6 kW)
208/240 V2ph~, 60 Hz (5/6 kW)

LIVELLO DI RUMOROSITÀ DURANTE L'UTILIZZO
< 70 db

INTERFACCIA

TOUCH
Touchscreen da 5.7”

KEYPAD
10 pulsanti

COLORI

- GRIGIO/NERO (ONE)
- NERO (TWO)

PRODUZIONE GIORNALIERA CONSIGLIATA

ONE PURE COFFEE	ONE QUICK MILK	ONE TOP MILK	ONE NMS+
x250	x250	x300	x300
TAZZE AL GIORNO	TAZZE AL GIORNO	TAZZE AL GIORNO	TAZZE AL GIORNO

ONE PURE COFFEE

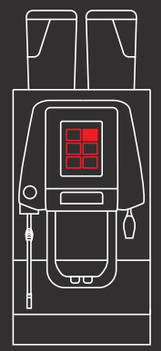

ONE QUICK MILK

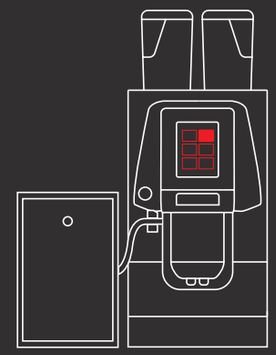

ONE TOP MILK

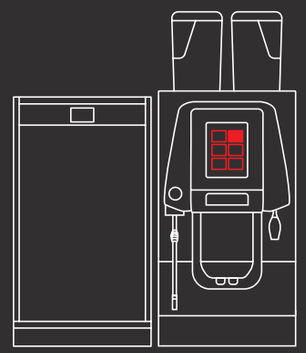

ONE NMS+

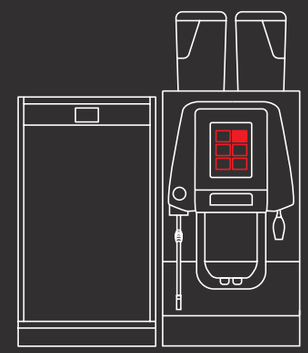

CARATTERISTICHE

	PURE COFFEE	QUICK MILK	TOP MILK	NMS+
CAFFÈ				
Macinino autoregolante (SAG) per 1 macinino	◐	◐	◐	◐
Macinino autoregolante (SAG) per 2 macinini	◐	◐	◐	◐
Secondo macinino	◐	◐	◐	◐
Camera di erogazione da 18 g	●	●	●	●
Camera di erogazione da 22 g (BC22)	◐	◐	◐	◐
Bypass tazza singola (per 1 tazza di caffè Americano)	◐	◐	◐	◐
Bypass tazza doppia (per 2 tazze di caffè lungo)	◐	◐	◐	◐
ACQUA CALDA				
Uscita acqua calda centrale	●	●	●	●
Uscita acqua calda lato destro	◐	◐	◐	◐
VAPORE				
Lancia vapore (sistema C-lever)	◐	◐	◐	◐
Lancia vapore anti-ustione (sistema C-lever)	◐	◐	◐	◐
Lancia vapore automatica (iSteam)	◐	◐	◐	◐
Lancia vapore automatica - 3 valvole (iSteam Plus)	◐	—	—	—
SISTEMA LATTE				
Quick Milk	—	●	—	—
Top Milk	—	—	●	—
Top Milk Con Crema Di Latte Fredda (CMF)	—	—	◐	—
NMS+	—	—	—	●
NMS+ Con Crema Di Latte Fredda (CMF)	—	—	—	◐
2 tipi di latte	—	—	◐	◐
FRIGORIFERI				
Frigorifero Quick Milk	—	◐	—	—
Frigorifero FUM	—	◐	◐	◐
Frigorifero KS9	—	—	◐	◐
Moduli Pompe (Smpu)	—	—	◐	◐
OPTIONAL AGGIUNTIVI				
Becco erogatore automatico (Automatic Spout)	◐	—	◐	◐
Scivolo per raccolta fondi caffè sotto il bancone	◐	◐	◐	◐
Kit serrature	◐	◐	◐	◐
Option Self (Kit serrature, Indicatore per posizionamento tazze)	◐	◐	◐	◐
Sistemi di pagamento	◐	◐	◐	◐
Connect (sistema di telemetria)	◐	◐	◐	◐
ADD ON				
Modulo prodotti solubili	◐	◐	◐	◐
Scaldatazze	◐	◐	◐	◐
GUM	◐	◐	◐	◐

Standard ● Optional ◐ Non disponibile —

ADD-ON
SPECIFICHE TECNICHE

FRIGORIFERO KS9



COLORI

GRIGIO/NERO NERO

L × P × A
300 x 365 x 580 mm
11.8 x 14.4 x 22.8 in

PESO
29 kg / 63.9 lb

ALIMENTAZIONE
220–240 V, 50-60 Hz, 0.5 A
China: 220 V, 50 Hz, 0.5 A
120 V, 60 Hz, 1.35 A

CAPACITÀ DEL CONTENITORE LATTE
(1 TIPO DI LATTE)
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK

CAPACITÀ DEL CONTENITORE LATTE
(2 TIPI DI LATTE)
2x 3,25 l / 0,71 gal US / 0,51 gal UK

SENSORE DI LIVELLO LATTE
Incluso

FRIGORIFERO QUICK MILK



COLORI

GRIGIO/NERO NERO

L × P × A
230 x 460 x 340 mm
9.0 x 18.1 x 13.4 in

PESO
14 kg / 30.1 lb

ALIMENTAZIONE
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A
220 V~, 60 Hz, 0.62 A
110 V ~, 60 Hz, 1.35 A

CAPACITÀ DEL CONTENITORE LATTE
4 l / 1,06 gal US

FRIGORIFERO FUM



COLORI

NERO

L × P × A
315 x 600 x 203 mm
12.4 x 23.6 x 8.0 in

PESO
18.5 kg / 40.8 lb

ALIMENTAZIONE
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A
220 V~, 60 Hz, 0.9 A
115 V ~, 60 Hz, 1.3 A

CAPACITÀ DEL CONTENITORE LATTE
4 l / 1,06 gal US

MODULO PRODOTTI SOLUBILI



L × P × A
160 × 378 × 770 mm
6.3 × 14.9 × 30.3 in

PESO
13 kg / 28.1lb

ALIMENTAZIONE
220–240 V~, 50-60 Hz
120 V~, 60 Hz

PRESTAZIONI NOMINALI
0.1 kW

CAPACITÀ TRAMOGGIA
2x 1.8 l

COLORI

GRIGIO

SCALDATAZZE



L × P × A
300×365×580 mm
11.8×14.4×22.8 inch

PESO
14 kg / 30.1lb

ALIMENTAZIONE
220–240 V~, 50 Hz

PRESTAZIONI NOMINALI
420 W

COLORI

GRIGIO

SISTEMI DI PAGAMENTO



L × P × A
150 × 365 × 580 mm
5.9 × 14.4 × 22.8 in

ALIMENTAZIONE
24 V dalla macchina per caffè

COLORI

GRIGIO/NERO NERO

GUM



L × P × A
300 × 365 × 136 mm
11.8 × 14.4 × 5.5in

CAPACITÀ DEL CONTENITORE DEI FONDI CAFFÈ
750 g

ALIMENTAZIONE
24 V dalla macchina per caffè

COLORI

GRIGIO

CONNECT

POWER TO YOUR COFFEE BUSINESS

Oggi tutte le piccole, medie e grandi imprese del mondo caffè hanno l'opportunità di sviluppare il proprio potenziale e far crescere il proprio giro d'affari grazie alle soluzioni di business IoT. Connect offre la possibilità di raccogliere e sfruttare al meglio i dati generati dalle macchine per caffè e trasformare ogni attività in un business basato sull'analisi dei dati. Qualunque sia il mercato di riferimento, è arrivato il momento di sviluppare un grande valore aggiunto e guadagnare un vantaggio competitivo sulla concorrenza.

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

VANTAGGI

1
PIATTAFORMA WEB USER-FRIENDLY

2
GESTIRE CON FACILITÀ IL PARCO MACCHINE

3
MIGLIORARE I SERVIZI POST-VENDITA

4
AUMENTARE LE VENDITE

COME FUNZIONA

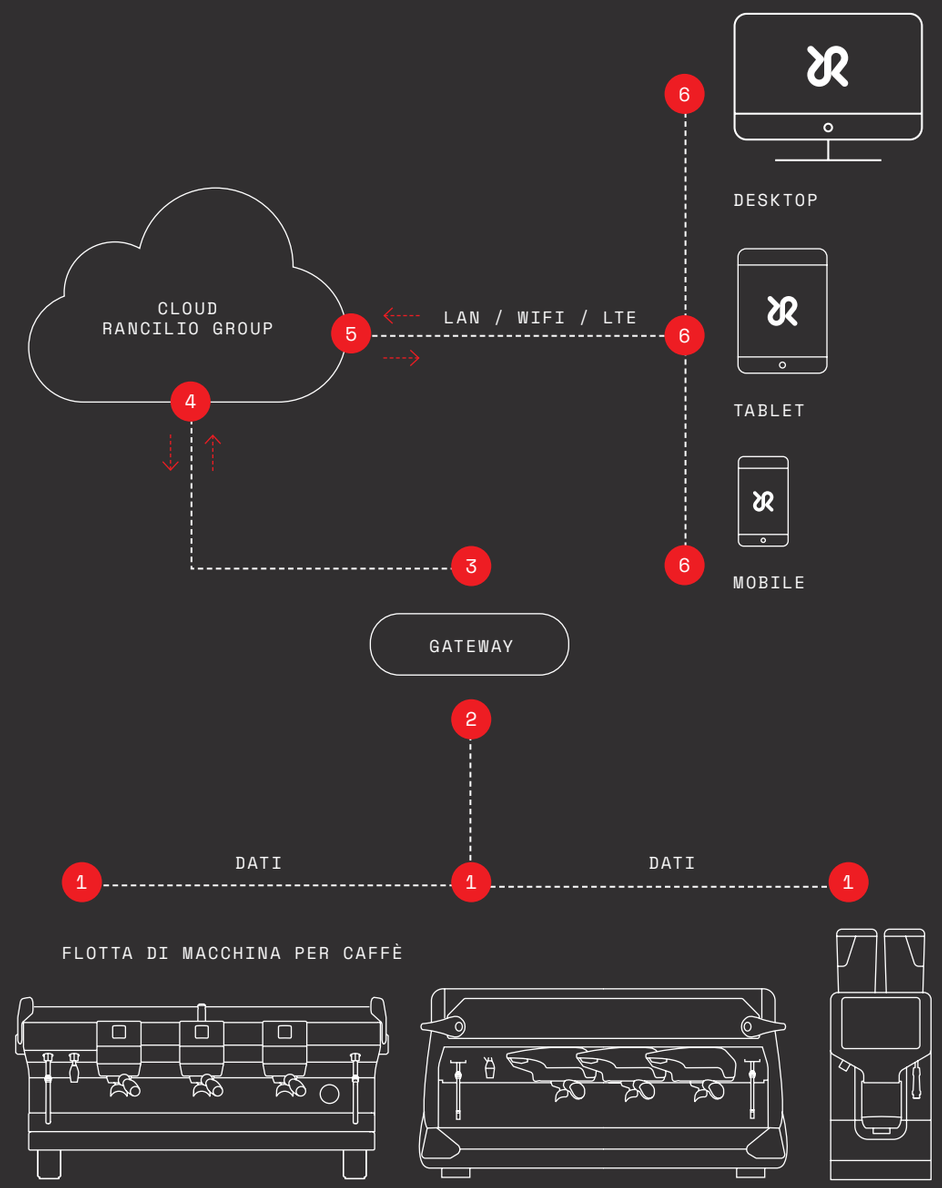

IT 90011332 | 2021-10

RANCILIO GROUP

ranciliogroup.com

an Ali Group company

GROUP

The Spirit of Excellence