

One

Rancilio
集团产品

ONE

EXPERIENCE
YOUR
COFFEE
BREAK


EGRO

英语





EXPERIENCE YOUR COFFEE BREAK

Egro One 全自动咖啡机具有最大可靠性和易用性，适用范围非常广泛，确保所有咖啡、新鲜牛奶和粉末饮料的绝佳品质。Egro One 具有四种不同版本，提供丰富的附加功能和冰箱以满足所有需求。Egro One 建议用于平均每天供应 300 杯的场合 (Top Milk 和 NMS+ 版本)，非常适合酒店、快餐店、咖啡厅、自助网点、便利店和加油站。

ONE PURE COFFEE

x250

杯 / 每天

ONE QUICK MILK

x250

杯 / 每天

ONE TOP MILK

x300

杯 / 每天

ONE NMS+

x300

杯 / 每天

亮眼特色



1

咖啡

瑞士制咖啡技术

不锈钢冲煮装置实现高品质意式浓缩咖啡萃取，单独锅炉管理独立咖啡和蒸汽输送。

2

牛奶

牛奶系统

为每杯饮品调节起泡程度和牛奶温度。与 Top Milk 和 NMS+ 版本一样，您还可以用冷奶泡定制每个配方。

3

附加功能

全面性灵活的适合每种业务

选择众多附加功能、冰箱、选件和支付系统，配置全自动咖啡机满足您的需求。

4

设计

使用寿命长

关注设计、人体工学和选用可持续耐用零部件，确保最大功能和高可靠性。

5

界面

方便选择饮品

所有版本配备键盘或 5.7" 触摸屏界面。

6

清洁

快速轻松清洁

清洁和冲洗运行简单，可在数分钟内完成。

瑞士制咖啡技术

不锈钢冲煮单元

不锈钢冲煮单元推出两种不同容量的冲煮室：18克或22克（任选品配备）。

E 自调节研磨机 (SAG)

自调节研磨（选配）功能可实时地修正任何一杯质量的变化，从而确保每杯咖啡的一致性。

● Egro专利技术

不锈钢平面磨盘

高精度研磨机配备镀钛不锈钢磨盘，可提供粗细一致的咖啡粉粒，以冲煮顶级质量的意式浓缩咖啡。

54 mm

磨盘直径

4

预浸泡液位

3

压力等级

最多2个咖啡豆仓

选择最多2个咖啡豆仓，始终具有两种不同咖啡品种可供选择。手动输入允许用研磨好的咖啡提供其他类型的咖啡或无咖啡因的咖啡。

2x 1.3 kg / 2.9 lb

咖啡豆仓容量

双锅炉技术


利用两个独立热水锅炉，可以同时提供热水和咖啡。

0.5 l / 16.9 oz

咖啡锅炉

1.9 l / 64.2 oz

蒸汽锅炉

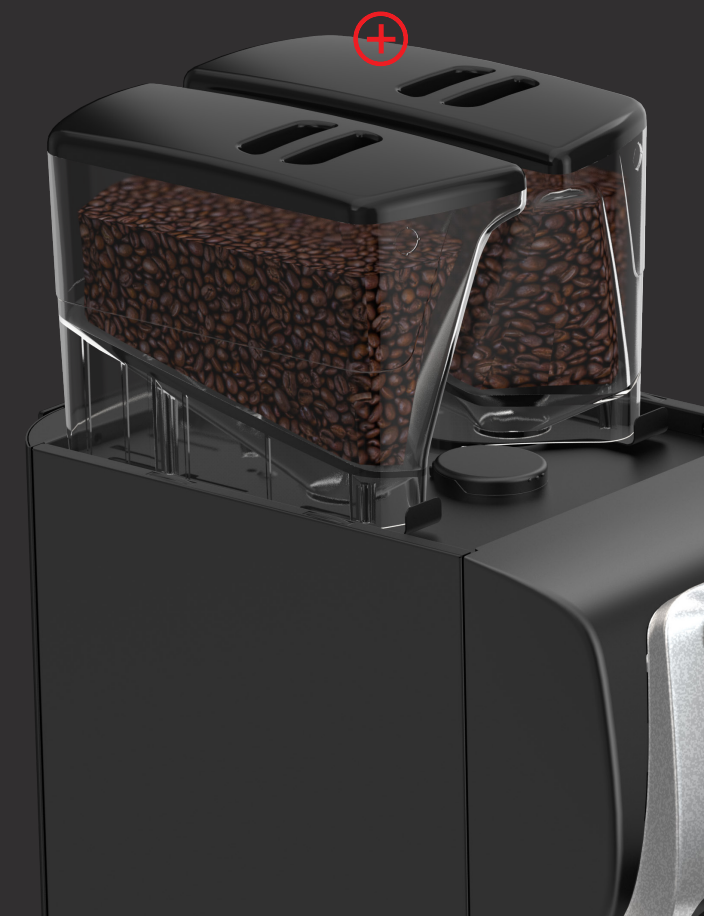

水和蒸汽



水

热水出口

用于冲泡茶和花草茶的热热水通过专用通道，或者机器右侧供水棒（选配），从主喷嘴送出。对于任何给定配方，可以编程水量和水温。



蒸汽

蒸汽棒

手动蒸汽棒（选配）还配备防烫外涂层（选配），非常适合专业咖啡师。



C-LEVER 拨杆

C-lever蒸汽阀通过25°上下旋动的旋钮操作。朝上旋开时，蒸汽阀是保持开启的状态。朝下压的时候，蒸汽阀将开启并在放开时自动关闭。

iSTEAM

iSteam 蒸汽棒（选配）设计用于自动加热和起泡牛奶，通过界面调节奶油一致性（6个等级）和牛奶温度。要实现卓越的蒸汽性能，仅为 Pure Coffee 版本提供 iSteam+。

● Egro专利技术

牛奶

3 个牛奶系统

Egro One 提供三种制备新鲜牛奶饮品的系统: Quick Milk、Top Milk、NMS+。



QUICK MILK

Quick Milk 非常适合工作量不大, 希望为客户提供经典咖啡, 如卡布奇诺和拿铁马奇朵的人。Quick Milk 是直观的牛奶系统, 便于使用和维护。
Quick Milk 系统可配合 Quick Milk 冰箱或 FUM 冰箱使用, 二者容量都为 4 升。

TOP MILK

Top Milk 是希望定制每个配方, 提供完整咖啡店菜单, 牛奶饮品消耗量大的所有场合的理想解决方案。可以为每种饮品调节温度和气泡程度, 甚至同时使用两种不同新鲜牛奶。
Top Milk 系统要求安装 KS9 冰箱 (6.5 l) 或 FUM 冰箱 (4 l) 或者外部泵模块 (SMPU), 用于柜台下方的冰箱。



NMS+

NMS+ 是 Egro 最先进的牛奶系统, 确保杯中最佳结果, 尤其是准备奶泡时。对于每种饮品, 可以调节牛奶温度和起泡水平, 选择两种不同新鲜牛奶。NMS+ 为需要高产量的场合设计, 还提供更加先进的清洁系统, 确保最高效率和卫生标准。
NMS+ 系统要求安装 KS9 冰箱 (6.5 l) 或 FUM 冰箱 (4 l) 或者外部泵模块 (SMPU), 用于柜台下方的冰箱。

冷奶泡 (CMF)

CMF 系统 (选配) 通过界面选择三种不同气泡程度, 为每种饮品自动制备冷奶泡。CMF 只能配置用于 Top Milk 和 NMS+ 牛奶系统。

冰箱



FUM 冰箱

4 升冰箱，带泵模块和液位传感器，可以放在机器主机下方以优化台面空间。

QUICK MILK 冰箱

紧凑 4 升冰箱，方便安装在空间有限的场合。

泵模块 (SMPU)

对于 Top Milk 和 NMS+ 版本，提供多种泵模块，用于在柜台下方安装冰箱。

KS9 冰箱

6.5 升冰箱，带显示屏、液位传感器和集成泵模块。KS9 冰箱可按要求配备 CMF 系统用于冷奶泡。还可以订购带两个牛奶容器的版本，同时使用大豆或脱脂牛奶。利用 SMPU 泵模块，还可将 KS9 安装在柜台下方，腾出台面空间。



界面



键盘与触摸屏

所有版本 Egro One 都配备键盘或 5.7" 触摸屏界面。两种界面直观，方便导航不同品名，调节菜单中每种饮品的参数。

- 键盘
 - + 10 按钮键盘
 - + 16 种饮品
- 触摸
 - + 5.7" 高清触摸屏
 - + 48 种饮品 (每页 6 种)

x12

菜单共有12种语言可用：英语、意大利语、德语、荷兰语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、简体中文、繁体中文、日语和韩语。

三种访问等级

Egro One 提供三种专用于咖啡师、经理和技术人员的菜单，为所有人提供基于其不同需求的最佳用户体验。

队列模式

已选择的饮品会以队列的方式处理，任何饮品都可以安排更早或更晚冲煮，也可取消或新增其他的饮品。

自助模式

所有版本 Egro One 都可配置为自助模式，用于酒店以及所有不需要专门咖啡机操作员的情况。还提供可选装置（自助可选），包括咖啡豆仓和咖啡粉抽屜锁，以及分配前正确放置杯子的指示。



饮品图标、屏幕保护程序和幻灯片演示

选择饮品图标，定制颜色和图案。上传出水时显示在界面的视频和照片幻灯片，或者机器不工作时的屏幕保护程序。

设计



实用可靠

Egro One 是时尚和功能的代名词。外观紧凑可靠，冲煮头材质和人体工学是其主要特点。

颜色：黑色/灰色
设计精巧省空间

30 cm/12 in

主机宽度



LED灯

工作区域配备LED灯照明，提供最大的视觉舒适度。

自动式喷嘴

出水喷嘴高度根据选择的饮品和使用的杯子类型自动调节。最多可以编程 5 种不同位置（仅用于 Pure Coffee、Top Milk 和 NMS+ 的选项）。

清洁与维护



清洁

清洁风格

操作员可以按照界面显示的说明，执行回路完全清洁。

自动冲洗

可以在设定时间间隔后编程自动冲洗循环。

4-9 分钟*

热水、空气、蒸汽和清洁剂
每日清洗程序持续时间。
*取决于配置



维护

轻易访问所有组件

快速访问所有主要内部零部件，方便维护和清洁。杯架和出水喷嘴方便拆卸，可以在洗碗机中清洗。

DURA BREW

Dura Brew是很少需要维护的密封系统，可有效降低总体拥有成本

USB 端口

用于传输技术数据和上传图片视频的 USB 端口。

附加功能

主要优点

配置您的 Egro One, 通过附加功能增长您的业务。



EGRO ONE

- + KS9 冰箱
- + 粉末模块
- + 暖杯盘

GUM

外部咖啡粉盒，放在机器下方。

支付系统

通过一系列标准与可选的支付系统解决方案, 享受最大的灵活性。

750 g
/ 1,6 lb

咖啡粉盒容量

暖杯器

外置暖杯器可调整温度等级, 配备三层加热盘。

粉末模块

通过用于巧克力和其他可溶饮品的外部模块, 为客户提供更多选择空间。

2x 1.8 l

粉仓容量



TWO TOP MILK

Two Top Milk 是专用配置，包括两个 One Top Milk 和一个位于中央的 KS9 冰箱。Two Top Milk 可配备键盘或触摸界面，非常适合需要高性能，必须在每天不同时间应对工作高峰期的所有场合。

建议适用的每日供应量：





TWO TOP MILK

x600

杯 / 每天




其他配置

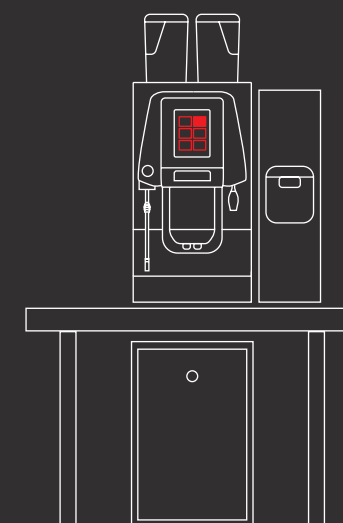

ONE: 规格

尺寸

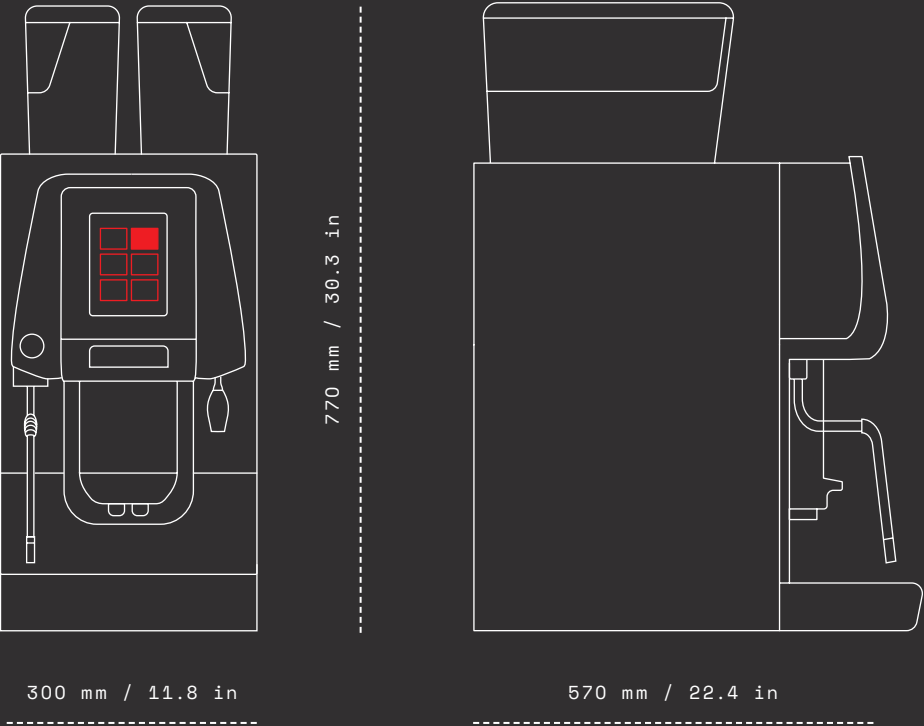

主机 规格

W x D x H

300 x 570 x 770 mm
11.8 x 22.4 x 30.3 in

重量

57 kg

咖啡锅炉

0.5 l / 16.9 oz

蒸汽锅炉

1.9 l / 64.2 oz

水源

固定式水管连接

每日耗能

PURE COFFEE | 1,703 kWh

QUICK MILK | 1,772 kWh

TOP MILK / NMS+ | 1,873 kWh

电源

220-240 V3~, 50-60 Hz (6,0 kW)
380-415 V2N~, 50-60 Hz (6,0 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (6,0 kW)
220-240 V~, 50-60 Hz (3,6 kW)
208/240 V2ph~, 60 Hz (5/6 kW)

使用时的噪声等级

< 70 db

界面

TOUCH

5.7" 触摸屏

键盘

10 按钮

颜色

- 灰色 / 黑色 (ONE)
- 黑色 (TWO)

建议适用的每日供应量

ONE PURE COFFEE

x250

杯 / 每天

ONE QUICK MILK

x250

杯 / 每天

ONE TOP MILK

x300


杯 / 每天

ONE NMS+


x300

杯 / 每天


ONE
PURE COFFEE

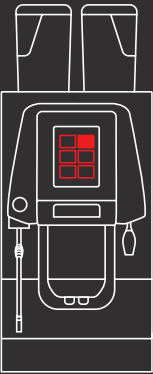


ONE
TOP MILK

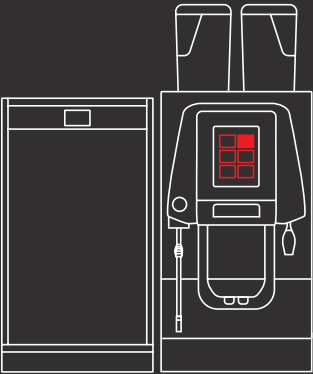

ONE
QUICK MILK

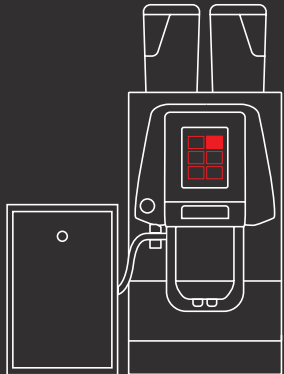

ONE NMS+

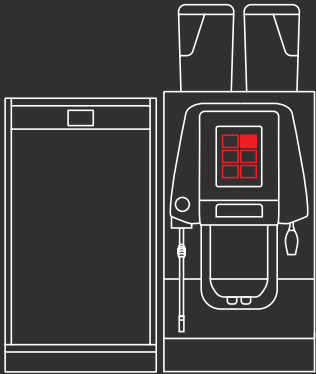


特点

	PURE COFFEE	QUICK MILK	TOP MILK	NMS+
咖啡				
自调节研磨机 (SAG) 用于 1 个研磨机	●	●	●	●
自调节研磨机 (SAG) 用于 2 个研磨机	●	●	●	●
第二研磨机	●	●	●	●
18克冲煮室	●	●	●	●
22克冲煮室 (BC22)	●	●	●	●
单杯萃取后加水 (用于 1 杯美式咖啡)	●	●	●	●
双杯萃取后加水 (用于 2 杯淡咖啡)	●	●	●	●
热水				
中央热水出口	●	●	●	●
右侧热水出口	●	●	●	●
蒸汽				
蒸汽棒 (C-LEVER拨杆系统)	●	●	●	●
防烫蒸汽棒 (C-LEVER拨杆系统)	●	●	●	●
自动蒸汽棒 (iSteam)	●	●	●	●
自动蒸汽棒 - 3 阀门 (iSteam Plus)	●	—	—	—
牛奶系统				
Quick Milk	—	●	—	—
Top Milk	—	—	●	—
Top Milk 冷奶泡 (CMF)	—	—	●	—
NMS+	—	—	—	●
NMS+ 冷奶泡 (CMF)	—	—	—	●
2 种牛奶	—	—	●	●
冰箱				
Quick Milk 冰箱	—	●	—	—
FUM 冰箱	—	●	●	●
KS9 冰箱	—	—	●	●
泵模块 (SMPU)	—	—	●	●
其他选配功能				
自动式喷嘴	●	—	●	●
台下咖啡渣槽	●	●	●	●
咖啡豆仓锁	●	●	●	●
自选 (咖啡豆仓锁、杯挡)	●	●	●	●
支付系统	●	●	●	●
Connect (遥测系统)	●	●	●	●
附加功能				
粉末模块	●	●	●	●
暖杯器	●	●	●	●
GUM	●	●	●	●

附加功能:
技术规格


KS9 FRIDGE

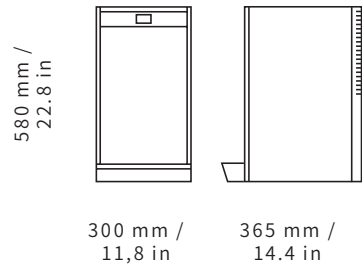

颜色
● 不锈钢/ 灰色 ● 黑色

W × D × H
300 x 365 x 580 mm
11.8 x 14.4 x 22.8 in
重量
29 kg / 63.9 lb
电源
220–240 V, 50-60 Hz, 0.5 A
China: 220 V, 50 Hz, 0.5 A
120 V, 60 Hz, 1.35 A
牛奶槽容量
1 种牛奶
6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK
牛奶槽容量
2 种牛奶
2x 3,25 l / 0,71 gal US / 0,51 gal UK
牛奶液位传感器
包含


QUICK MILK FRIDGE

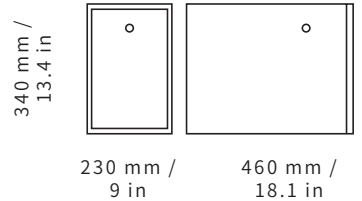

颜色
● 不锈钢/ 灰色 ● 黑色

W × D × H
230 x 460 x 340 mm
9.0 x 18.1 x 13.4 in
重量
14 kg / 30.1 lb
电源
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A
220 V~, 60 Hz, 0.62 A
110 V ~, 60 Hz, 1.35 A
牛奶槽容量
4 l / 1,06 gal US


FUM FRIDGE

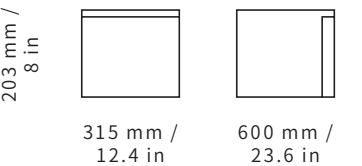

颜色
● 黑色


W × D × H
315 x 600 x 203 mm
12.4 x 23.6 x 8.0 in
重量
18.5 kg / 40.8 lb
电源
220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A
220 V~, 60 Hz, 0.9 A
115 V ~, 60 Hz, 1.3 A
牛奶槽容量
4 l / 1,06 gal US

粉末模块

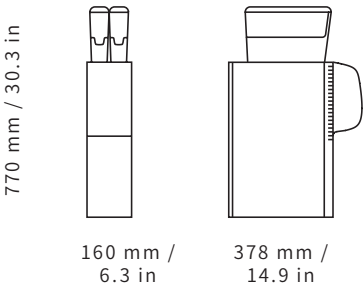


W × D × H
160 × 378 × 770 mm
6.3 × 14.9 × 30.3 in
重量
13 kg / 28.1lb
电源
220–240 V~, 50-60 Hz
120 V~, 60 Hz
功率等级
0.1 kW
粉仓容量
2x 1.8 l
颜色
● 灰色

暖杯器

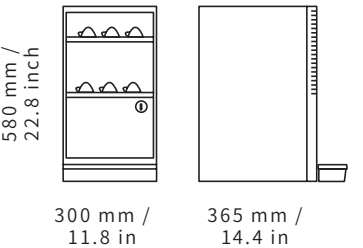


W × D × H
300×365×580 mm
11.8×14.4×22.8 inch
重量
14 kg / 30.1lb
电源
220–240 V~, 50 Hz
功率等级
420 W
颜色
● 灰色

支付系统

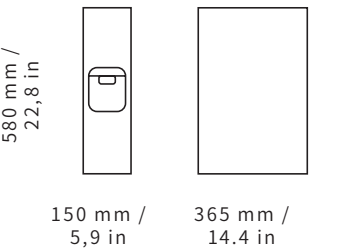

W × D × H
150 × 365 × 580 mm
5.9 × 14.4 × 22.8 in
电源
24 V 取自咖啡机
颜色
● 灰色 / 黑色 ● 黑色

GUM

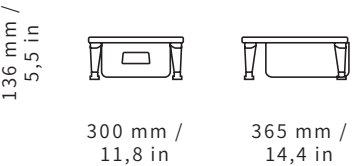

W × D × H
300 × 365 × 136 mm
11.8 × 14.4 × 5.5in
咖啡粉盒容量
750 g
电源
24 V 取自咖啡机
颜色
● 灰色

CONNECT

POWER TO
YOUR COFFEE
BUSINESS

在我们看来，生意无分大小，重要的是您有改善您咖啡业务的意愿和决心。Connect 可帮助您有效利用咖啡机生成的数据，并在您的企业向数据驱动型发展的进程中助一臂之力。是时候在您的市场中占领竞争高地了。

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

主要优点



1

用户友好界面



轻松管理所有咖啡机



3


提升服务效率



4

提高业务绩效

工作方式

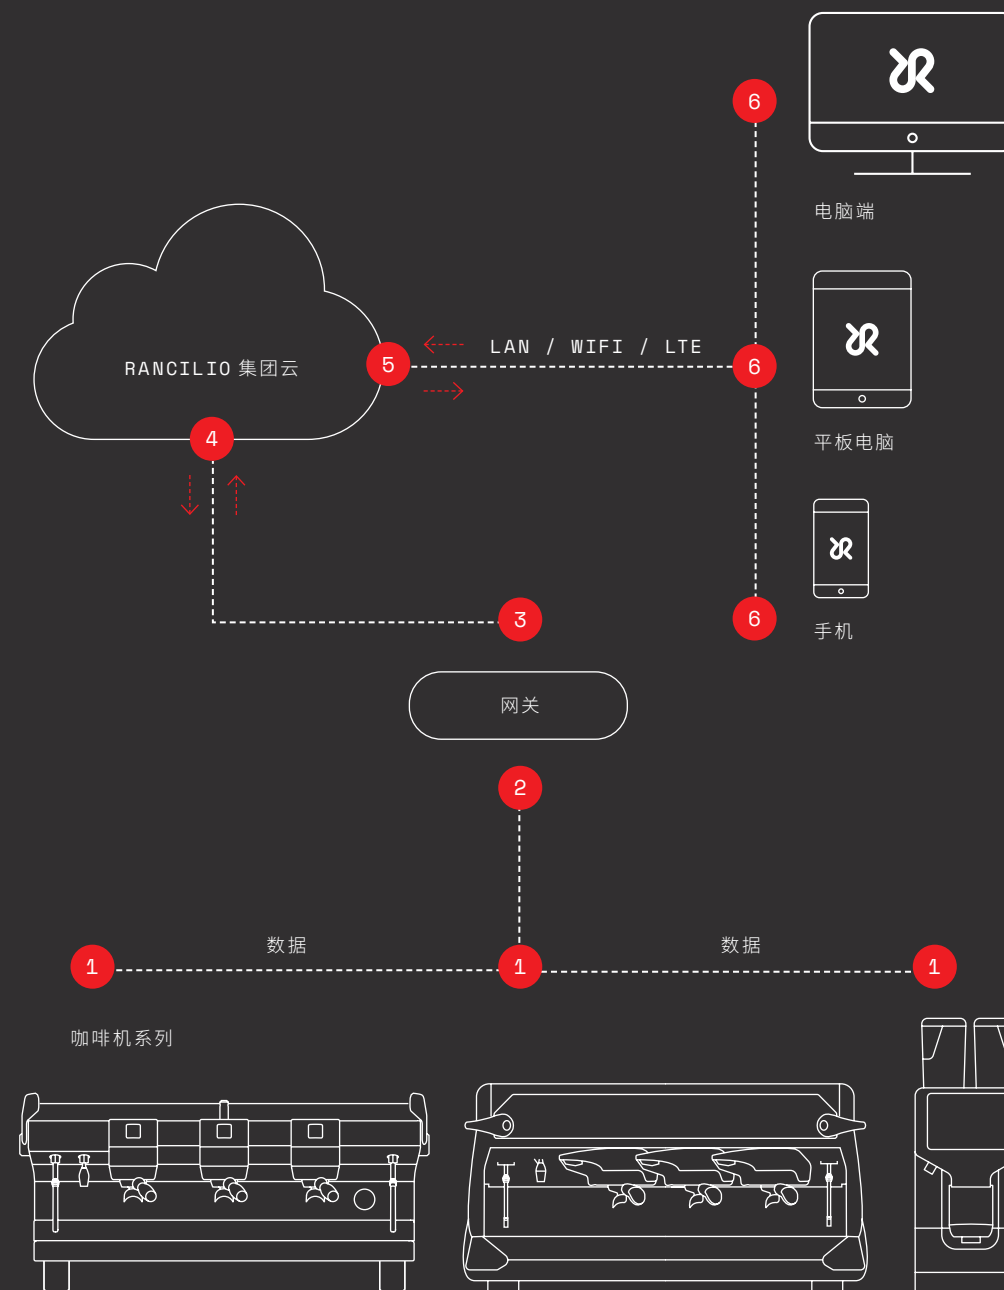



rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence