

Classe 11

Rancilio  
集团产品

# Classe 11

## Just Forward

 RANCILIO

英語





# Just Forward

Rancilio Classe 11 意式浓缩咖啡机重新诠释人机交互。在智能手机的启发下, Classe 11 以冲煮技术、设计和人体工学解决方案方面的高标准脱颖而出。

# Rancilio Classe 11

## 1

### 冲煮技术

对咖啡萃取的完全掌控：借助 Classe 11 的先进专业功能，不受任何限制展示您的技术。



## 2

### 智能界面

创新技术是您的秘密，板载计算机和全面菜单系统方便您控制每一杯的品质。



## 3

### 强势有力的设计

关注细节和汽车风格样式让 Classe 11 以动态线条、耐用性和出色功能脱颖而出。



## 4

### 天生环保

先进功能让 Classe 11 在创新、能效和热量管理方面傲视群雄。



# 冲煮技术

## 独立组和多锅炉系统 (仅 USB Xcelsius 版本)

每一组独立的冲煮头都各自配备一个微型锅炉与两个加热器,用以确保每个冲煮主体获得恒温的热水温度,精准地使每杯咖啡获得预期的质量。

## R 稳定冲煮 (仅 USB 版本)

Rancilio 稳定冲煮 (SB) 技术是传统热虹吸系统的进化,其中也引入了一系列创新功能,从而提升所有单锅炉意式浓缩咖啡机的性能。

通过在萃取过程中稳定保持水温的方式,“稳定冲煮”系统确保了卓越的热温稳定性、可靠性和最大的可重复性,无论是繁忙时段或低使用率的条件下皆不例外。

- Rancilio 专利技术

## T 开关 (仅 USB 版本)

借助 4 位置 T 开关旋钮,可以为每组设置不同萃取温度,甚至可用于单锅炉咖啡机。将锅炉调节至 1.0 bar,可以为每个冲煮头组设置约 88°C、93°C、96°C 或 98°C 温度,始终实现每种咖啡的理想萃取温度。仅在安装过程中,专业技术人员可以取下暖杯器,调节 T 开关。

## R Xcelsius 温度分析 (仅 USB Xcelsius 版本)

通过萃取阶段对水温动态调节, Xcelsius 温度分析技术支持咖啡师最佳呈现任何咖啡特有的特性。升高或降低温度最多 5°C (9°F), 咖啡师可以调节意式浓缩咖啡的具体特性,提高杯中成品的品质。每个组头配备 150 ml 微型锅炉和 250W 内部加热元件,配合专用液压系统,可调节即时萃取温度。

- Rancilio 专利技术



# 蒸汽与供水



旋转 25°  
(上 - 下)

开启

○

○----- 停止

○

开启/关闭

## C-lever 拨杆

C-lever 蒸气阀通过 25° 上下旋动的旋钮操作。朝上旋开时，蒸气阀是保持开启的状态。朝下压的时候，蒸气阀将开启并在放开时自动关闭。



## R iSteam

iSteam 蒸气棒有两个按钮：“卡布奇诺”用于加热和发泡牛奶，或“拿铁”仅用于加热。

- Rancilio 专利技术

## 防烫蒸汽棒

防烫蒸汽棒通过双层防护涂层实现隔热效果。防烫技术限制牛奶脂肪沉积在蒸汽棒上，方便清洁

## R X-Tea

咖啡师可通过数字触摸屏界面进行水量与温度等级的设置。

- Rancilio 专利技术



# 智能界面

## 板载计算机

借助板载计算机和 5.7” 触摸屏界面，享受对 Classe 11 功能的全面控制。



## 触摸屏界面

允许通过数字触摸屏快速轻松访问所有机器设置。

## Rancilio驱动系统

Rancilio驱动系统为了提供最佳用户体验，分别针对咖啡师，管理阶层和技术人员适用的选单，设置了三种不同层级的保护密码。

# 强势有力的设计

## 稳固又优雅的外型

Classe 11 稳固又优雅的外型让人联想到强壮的体格和坚定的个性。机器背面突出显示材质品质，如不锈钢，采用美学设计的LED。背面汽车风格萃取器，以及强调机器耐用性的可靠后支撑脚肯定了对细节和一致性的关注。冲煮头盖采用非对称形状，使得这一区域高效而实用。不锈钢工作区域采用侧面缓冲块，真实Rancilio 商标。




## 颜色

- + 极地铜
- + 光泽黑
- + 珍珠白

## 材质

- 主体  
压铸铝
- 控制面板  
耐冲击淬火玻璃
- 组盖  
压铸合金

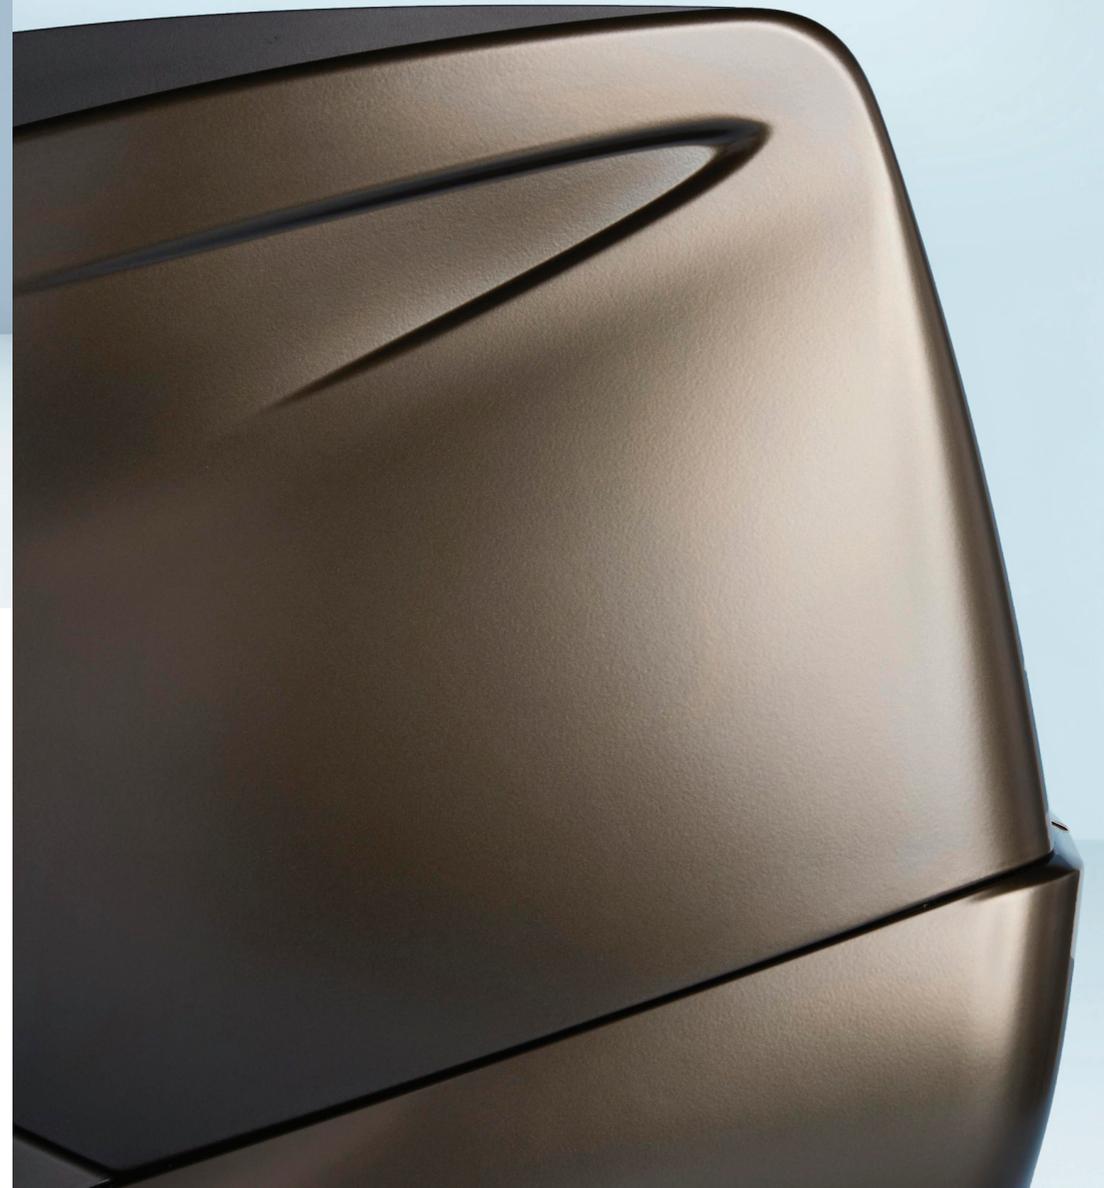

## 人体工学滤器手柄

滤器手柄采用人体工学设计，允许了咖啡师可在最舒适的条件下，顺畅移动手腕。



### 照明系统

不同颜色和闪烁频率与机器的各种状态相关联，让操作员对进行的操作一览无余。



### Tall高杯版

Classe 11 Tall高杯版的工作区域较高，最高可放14.5厘米的杯子。也配备可拆式挑高杯托，适合传统的意式浓缩咖啡杯使用。

### 灯光含义

组盖前方安装的彩色RGB LED 帮助操作员即时了解运行状态：

#### 一直亮蓝灯

机器准备好使用。  
(对于 XCELSIUS 版本为一直亮红灯)。

#### 闪烁蓝灯

机器正在冲煮(对于 Xcelsius 版本为一直闪烁红灯)。

#### 绿灯

正在进行清洁。

#### 闪烁红灯

机器未准备好使用。



## 天生环保

### 节能

隔热锅炉和智能能量管理在待机模式下可节约最多 20% 电力。通过控制锅炉的不同水位，优化水蒸汽比，在高负荷情况下实现高冲煮性能(性能模式)，或在低使用条件下实现最大节约(Eco 模式)。

### 先进锅炉管理 (ABM)

ABM是专为在频繁使用的条件下，提升机器性能所开发的软件。在同时冲煮意式浓缩咖啡、供应热水与牛奶打泡时，ABM将会启动加热器以避免温度下降并确保提供恒温的热度等级。ABM也控制机器的吸收功率，在电力过弱时，会自动地将功率降低至正常值的2/3。

### 暖杯器

暖杯器采用专用加热元件，确保格网内均匀温度分布。专用传感器调节 5 个温度。

- Rancilio专利技术



# 清洁与维护



## 便捷清洁

便捷清洁管理冲煮头的清洁过程，可以全自动执行。咖啡师只需启动循环，机器将自动执行清洗和冲洗操作。

便捷清洁还支持您计划 3 个每日报警，提醒用户需要清洁，在机器上设置一个可选块以应对缺少清洁的情况，查看执行的所有清洁循环的历史记录。

## 快照与分享

快照与分享是一个二维码阅读应用程序，可让用户分享Classe 11的技术参数、追踪保养操作、监控使用量并注册新产品以启动质保。Classe 11的技术参数、追踪保养操作、监控使用量并注册新产品以启动质保。

## 科技友好设计

方便接触内部部件，简化维护和技术支持操作。

## 格网系统

可拆卸式杯架格网采用耐刮聚合物制成，可方便地使用洗碗机清洗。特别的设计可使残留的咖啡直接流入接水盘中，保持工作区域清洁。



# Classe 11

## USB Xcelsius / USB Xcelsius TALL

### 主要特点

#### 标准



- + 触摸屏界面
- + 数字显示屏 (每组)
- + 先进稳定冲煮
- + XCELSIUS 温度分析
- + 多锅炉系统
- + X-TEA (8 个等级)
- + 防烫蒸汽棒
- + C-LEVER 拨杆
- + 暖杯器 (带温度传感器)
- + 黄铜人体工学滤器手柄
- + LED 灯 (工作区、后面板)
- + RGB 灯 (冲煮头盖)
- + ABM
- + ECO-模式
- + 自动开-关
- + 便捷清洁
- + 格网系统
- + 快照与分享

#### 任选项



- + ISTEAM
- + 咖啡与胶囊配件 (按照可用系统)
- + 联机功能

### 技术规格

#### 2GR / 2GR TALL

W X D X H  
800 x 600 x 540 mm  
31.5 x 23.6 x 21.2 in

重量  
85 kg / 187.4 lb

锅炉  
11 l / 2.4 gal UK  
/ 2.9 gal US

微型锅炉  
2x 150 ml (250 W)

电源  
220-240 V (3N), 50-60 Hz  
4950-6650 W  
380-415 V (3N), 50-60 Hz  
4950-6650 W

水源  
固定式水管连接

使用时的噪声等级  
< 70 db

#### 3GR / 3GR TALL

W X D X H  
1040 x 600 x 540 mm  
40.9 x 23.6 x 21.2 in

重量  
100 kg / 220.5 lb

锅炉  
16 l / 3.5 gal UK  
/ 4.2 gal US

微型锅炉  
3x 150 ml (250 W)

电源  
220-240 V (3N), 50-60 Hz  
6750-6840 W  
380-415 V (3N), 50-60 Hz  
6750-6840 W

水源  
固定式水管连接

使用时的噪声等级  
< 70 db

#### 4GR / 4GR TALL

W X D X H  
1280 x 600 x 540 mm  
50.4 x 23.6 x 21.2 in

重量  
115 kg / 253.5 lb

锅炉  
22 l / 4.8 gal UK  
/ 5.8 gal US

微型锅炉  
4x 150 ml (250 W)

电源  
220-240 V (3N), 50-60 Hz  
6800-7200 W  
380-415 V (3N), 50-60 Hz  
6800-7200 W

水源  
固定式水管连接

使用时的噪声等级  
< 70 db

### 颜色

-  + 极地铜
-  + 光泽黑
-  + 珍珠白

### 材质

- + 压铸铝
- + 耐冲击淬火玻璃
- + 压铸合金

### Tall 高杯版



杯子最高尺寸  
14.5 cm / 5.7 in

# Classe 11

## USB / USB TALL

### 主要特点

#### 标准



- + 触摸屏界面
- + 稳定冲煮
- + X-TEA (8 个等级)
- + 防烫蒸汽棒
- + C-LEVER 拨杆
- + 暖杯器 (带温度传感器)
- + 黄铜人体工学滤器手柄
- + LED 灯 (工作区、后面板)
- + RGB 灯 (冲煮头盖)
- + ABM
- + ECO-模式
- + 自动开-关
- + 便捷清洁
- + 格网系统
- + 快照与分享

#### 任选项



- + T 开关
- + ISTEAM
- + 咖啡与胶囊配件 (按照可用系统)
- + 联机功能

### 技术规格

#### 2GR / 2GR TALL

W X D X H  
800 x 600 x 540 mm  
31.5 x 23.6 x 21.2 in

重量  
85 kg / 187.4 lb

锅炉  
11 l / 2.4 gal UK  
/ 2.9 gal US

电源  
220-240 V (3N), 50-60 Hz  
4950-6650 W  
380-415 V (3N), 50-60 Hz  
4950-6650 W

水源  
固定式水管连接

使用时的噪声等级  
< 70 db

#### 3GR / 3GR TALL

W X D X H  
1040 x 600 x 540 mm  
40.9 x 23.6 x 21.2 in

重量  
100 kg / 220.5 lb

锅炉  
16 l / 3.5 gal UK  
/ 4.2 gal US

电源  
220-240 V (3N), 50-60 Hz  
6750-6840 W  
380-415 V (3N), 50-60 Hz  
6750-6840 W

水源  
固定式水管连接

使用时的噪声等级  
< 70 db

#### 4GR / 4GR TALL

W X D X H  
1280 x 600 x 540 mm  
50.4 x 23.6 x 21.2 in

重量  
115 kg / 253.5 lb

锅炉  
22 l / 4.8 gal UK  
/ 5.8 gal US

电源  
220-240 V (3N), 50-60 Hz  
6800-7200 W  
380-415 V (3N), 50-60 Hz  
6800-7200 W

水源  
固定式水管连接

使用时的噪声等级  
< 70 db

### 颜色

-  + 极地铜
-  + 光泽黑
-  + 珍珠白

### 材质

- + 压铸铝
- + 耐冲击淬火玻璃
- + 压铸合金

### Tall 高杯版



杯子最高尺寸  
14.5 cm / 5.7 in

# Connect

## 为您的咖啡业务赋能

在我们看来，生意无分大小，重要的是您有改善您咖啡业务的意愿和决心。CONNECT 可帮助您有效利用咖啡机生成的数据，并在您的企业向数据驱动型发展的进程中助一臂之力。是时候在您的市场中占领竞争高地了。

[RANCILIOGROUP.COM/CONNECT](http://RANCILIOGROUP.COM/CONNECT)

### 優點



1

用户友好界面



2

轻松管理所有咖啡机



3


提升服务效率



4

提高业务绩效

## 工作方式

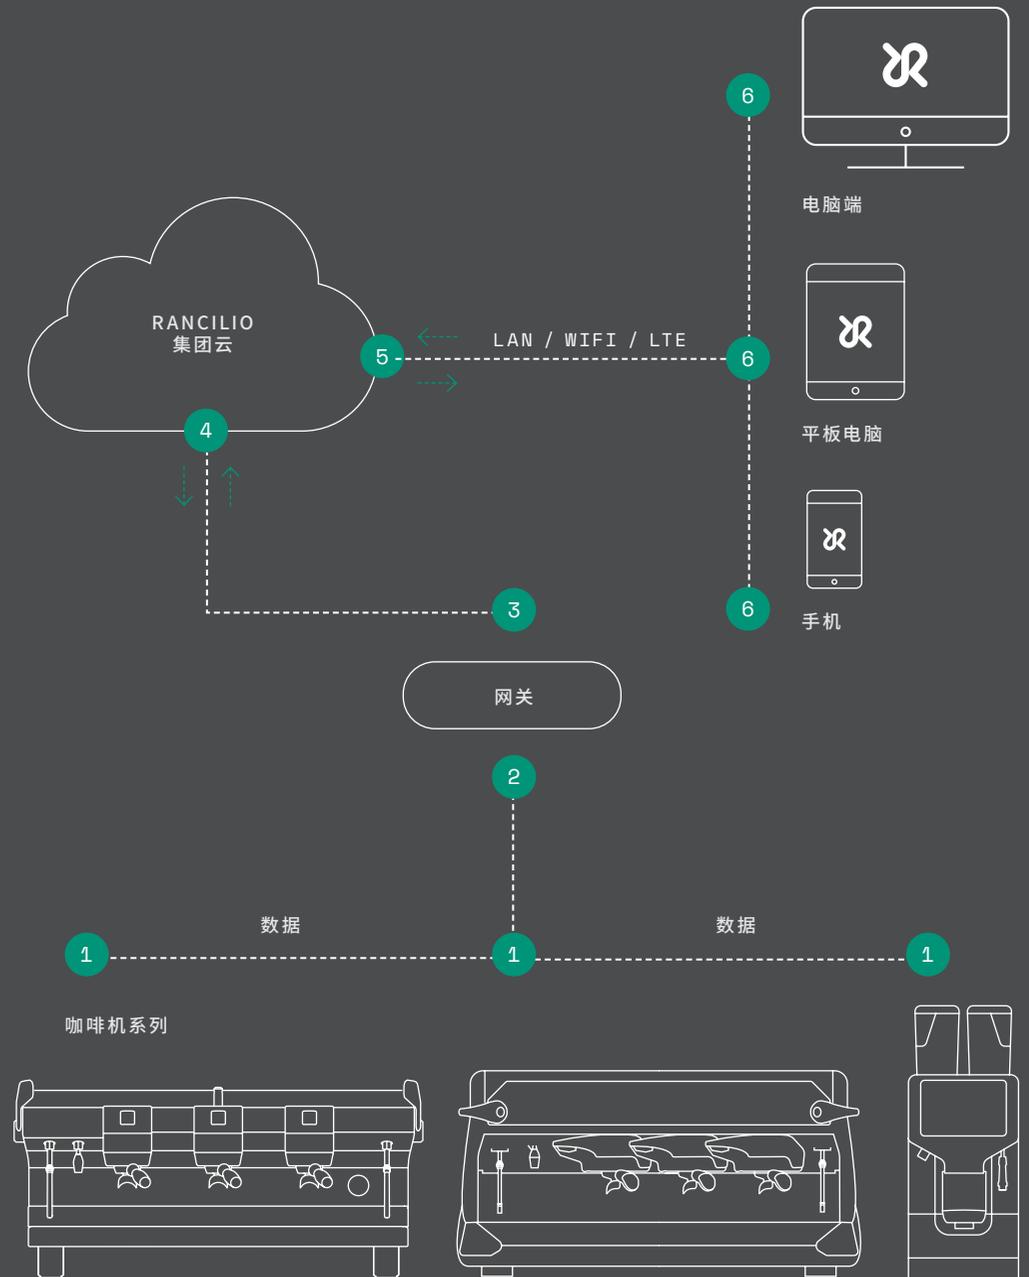

 **RANCILIO** GROUP

[rancioliogroup.com](http://rancioliogroup.com)



an Ali Group company



The Spirit of Excellence