

Classe 20

ランチリオ・グループ
の製品

Classe 20

Brewing Just Got Better



 RANCILIO

日本語



Brewing Just Got Better

Classe 20 は、パフォーマンスと機能の両方でこのカテゴリーのステータスを高め、温度安定性を制御する革新的なシステム、インテリジェントなインターフェイス、そして診断に対する全く異なるアプローチを導入しています。

Rancilio Classe 20

1

抽出の技術

Classe 20 は、ランチリオの特徴である高品質と、熱制御のための革新的なソリューションを組み合わせています。



2

コーヒー・インテリジェンス

すべてのレベルの設定に簡単にアクセスでき、高度な機能により、すべてのカップが要求通りの品質になります。



CLASSE 20



3

デザイン

Classe 20 の独特の外観は、ランチリオなりのコーヒーマシンのデザインを反映しています。

4

クリーニングとメンテナンス


衛生面と使いやすさを追求した革新的な機能により、マシンを完璧な状態に保つことが容易になりました。



抽出の技術

ASB

Advanced Steady Brew

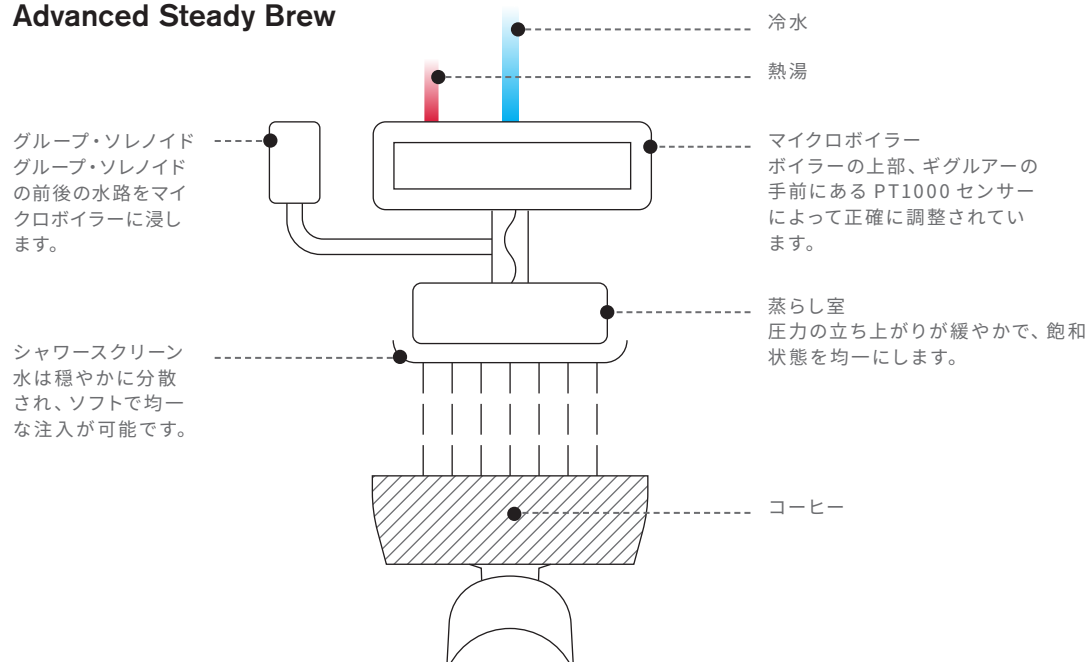

前書き


Classe 20 には、ランチリオ・ラボが開発した熱制御システムの異なる 2 つのバージョンがあります。Classe 20 SB は Steady Brew 特許を導入し、Classe 20 ASB は独立したグループがある革新的なマルチボイラーシステムを発表しました。

Advanced Steady Brew ASB バージョン

独立した各グループには、マイクロボイラーと発熱体が装備されており、水温とグループ本体の両方の熱安定性を保証し、すべてのカップで最高の精度を提供しています。Advanced Steady Brew バージョンでは、バリスタがグループごとに異なる水温をインターフェイスで設定することができます。

SB

Steady Brew

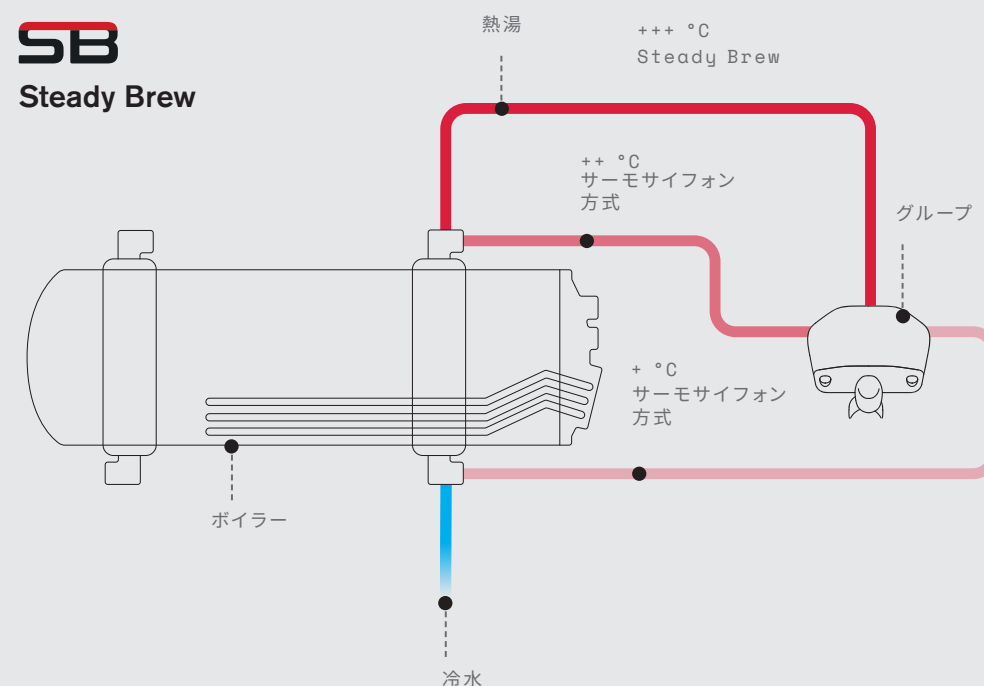

R Steady Brew SB バージョン

SB は、ランチリオのコーヒーマシンの油圧システムを革新する技術ソリューションです。水温を一定に保つことにより、作業のピーク時や使用頻度の低い時にも、抽出時の最大の再現性を保証します。各グループの温度は設置時に調整できます。

T-SWITCH (SB バージョンのみ)

4 ポジションの T-Switch ノブにより、シングルボイラーのコーヒーマシンでも、グループごとに異なる抽出温度を設定することができます。ボイラーを 1.0 BAR に調整されている場合、各グループを約 88°C、93°C、96°C と 98°C の 4 段階の温度で設定することができ、コーヒーの種類に応じた適切な抽出温度を常に利用できます。

スチームと水r



クールタッチスチームノズル

クールタッチスチームノズルは、二重の保護膜で熱絶縁されています。クールタッチ技術により、スチームノズルに乳脂肪が蓄積されにくくなり、クリーニング作業がしやすくなりました。

C-lever

C-lever スチームバルブは、ノブをわずか 25°回転させて操作します。上方向に回すと、バルブは開いたままになります。下方向に回すとバルブが開き、離すと自動的に閉じる仕組みになっています。

R iSteam

iSteam ノズルには 2 つのボタンがあります。ミルクを温めて泡立てる「カプチーノ」と、温めるだけの「ラテ」です。

- ランチリオの特許技術

R X-Tea

バリスタは、水の量や温度レベルをデジタルのタッチスクリーン・インターフェイスでプログラムすることができます。



コーヒー・インテリジェンス

タッチスクリーン・インターフェイス

バリスタは、使いやすい4.3インチのタッチスクリーンディスプレイで、コーヒーや水の設定を調整したり、マシンのすべてのパラメーターをリアルタイムに制御できます。2本指で左右にスワイプすると、さまざまなメニューを素早く操作することができます。

6言語のメニュー：
英語、イタリア語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語



専用ディスプレイ付きグループヘッド

(ASBバージョンのみ)

各抽出グループに専用スクリーンがあり、各ショットのデジタルタイマー、抽出温度インジケーター、連続抽出の開始・停止を感知する統合されたボタンクリックが表示されます。



ランチリオ・ドライブ・システム

ランチリオ・ドライブ・システムでは、パスワードで保護された3種類のメニューが用意されており、バリスタ、マネージャー、技術者に最高のユーザー体験を提供します。



デザイン

力強くエレガントなデザイン

頑丈なマシン本体に、カーブした側面とコントロールパネルの上部沿ってシームレスに走る光のラインが映えます。スチールやサテン仕上げのアルミニウムなど、上質な素材を使用した作業エリアは、ランチリオコーヒーマシンの特徴的なデザインで、Classe 20 を際立たせています。



人間工学に基づいたポルタフィルター

ポルタフィルターには、バリスタが手首をスムーズに動かせるように設計された人間工学に基づいたハンドルが取り付けられており、最高の快適性を実現しています。



素材

トップトレイ
ステンレス

前面パネル
黒塗装ステンレス

パネルカバー
アルミニウム

側面パネル
プラスチック、ステンレス

後方パネル
スチール



ライト

サイドパネル、グループカバー、コントロールパネルの上に配置された美しい RGB ライトは、さまざまな明るさと色でカスタマイズすることができます。グループヘッドは、LED による十分な照明で、作業エリアを明るく照らします。



カップウォーマー

カップウォーマーは、タッチスクリーン・インターフェイスで5段階の温度設定が可能で、グリッド全体に最適な加熱配分を保証します。



トールバージョン

Classe 20 Tall は、作業エリアが高く、高さ 14.5cm までのカップを使用できます。また、従来のエスプレッソカップ用に引き出し可能なライズプレートを搭載しています。



最大カップの高さ
14.5 cm / 5.7 in



グリーン

省エネルギー

断熱構造のスチームボイラー、スマートなエネルギー管理、3つの発熱体のうち1つを無効にする低電力モード (オプション)

R Advanced Boiler Management

ABMは、激しい使用環境下でマシンのパフォーマンスを向上させるために開発された専用ソフトウェアです。エスプレッソの抽出、水の供給、ミルクのスチームを同時に行う際、ABMは発熱体のスイッチを入れて、温度の低下を防ぎ、安定した加熱レベルを確保します。また、ABMでは機械の電力吸収量を制御することができ、電力供給量が少ない場合には通常の2/3に減らすことができます。

- ランチリオの特許技術



クリーニングとメンテナンス

Easy Clean

Easy Clean は、グループヘッドのクリーニングプロセスを管理しているので、クリーニングをすべて自動で行うことができます。バリスタはサイクルを開始するだけで、マシンが自動的にクリーニングとすすぎの作業を行います。

Easy Cleanでは、毎日アラームを設定してクリーニングサイクルの必要性を警告したり、クリーニングサイクルが発生した場合にマシンを任意にブロックしたり、実行されたすべてのクリーニングサイクルの履歴を表示したりすることもできます。

高度な診断

「テクニカル」メニューには「サービス」機能があり、ユーザーはすべてのマシンのシステムをテストし、インターフェイスをタップするだけですべてのコンポーネントが正常に動作していることを確認し、内部要素を検査することなく故障や技術的問題を特定することができます。



高速メニュー:
2本指で右にスワイプして高速メニューにアクセス



グリッドシステム

取り外しできるカップグリッドには、傷がつきにくいポリマーが使用されており、食洗機にも対応しています。コーヒーの残留物が直接排水に流れるように設計されており、カップトレイを清潔に保つことができます。

Snap&Share

Snap&Share は QR コードリーダーアプリで、Classe 20 の技術パラメーターの共有、メンテナンス作業の追跡、消費量のモニター、保証を有効にするための新製品の登録などが可能です。

Classe 20 ASB / ASB TALL

ASB Advanced Steady Brew

主な機能

STANDARD



- + ADVANCED STEADY BREW
- + マルチボイラーシステム
- + タッチスクリーン・インターフェイス
- + X-TEA
- + C-LEVER
- + クールタッチスチームノズル
- + デジタルディスプレイ (グループごと)
- + LED ライト (作業エリア)
- + RGB ライト (グループカバー、コントロールパネル、サイドパネル)
- + 真鍮製の人間工学に基づいたポルタフィルター
- + カップウォーマー (温度センサー付き)
- + ABM
- + 自動電源 (ON/OFF)
- + グリッドシステム
- + EASY CLEAN
- + 高度な診断
- + SNAP&SHARE

オプション



- + ISTEAM
- + PODS&CAPS
- + CONNECT

技術仕様

2GR / 2GR TALL

W × D × H
775 × 568 × 550 mm
30.5 x 22.4 x 21.6 in

重量
74 kg / 163.1 lb

ボイラー
11 l / 2.4 gal UK / 2.9 gal US

マイクロボイラー
2x 150 ml (250 W)

電力供給
220-240 V, 50-60 Hz
5210-5350 W
220-240 V (3N), 50-60 Hz
5210-5350 W
380-415 V (3N), 60 Hz
5210-5350 W

水供給
水道直結式

使用中の騒音レベル
< 70 db

3GR / 3GR TALL

W × D × H
1015 x 568 x 550 mm
40 x 22.4 x 21.6 in

重量
85 kg / 187.4 lb

ボイラー
16 l / 3.5 gal UK / 4.2 gal US

マイクロボイラー
3 x 150 ml (250 W)

電力供給
220-240 V, 50-60 Hz
6560-6730 W
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6560-6730 W
380-415 V (3N), 60 Hz
6560-6730 W

水供給
水道直結式

使用中の騒音レベル
< 70 db

ツールバージョン



最大カップの高さ
14.5 cm / 5.7 in

Classe 20 SB / SB TALL

SB Steady Brew

主な機能

STANDARD



- + STEADY BREW
- + タッチスクリーン・インターフェイス
- + X-TEA
- + C-LEVER
- + LED ライト (コントロールパネル、サイドパネル、ワークエリア)
- + RGB ライト (グループカバー)
- + 真鍮製の人間工学に基づいたポルタフィルター
- + ABM
- + 自動電源 (ON/OFF)
- + EASY CLEAN
- + グリッドシステム
- + 高度な診断
- + SNAP&SHARE

オプション



- + T-SWITCH
- + ISTEAM
- + クールタッチスチームノズル
- + RGB ライト (コントロールパネル、サイドパネル)
- + PODS&CAPS
- + カップウォーマー (温度センサー付き)
- + CONNECT

技術仕様

2GR

W × D × H
775 × 568 × 550 mm
30.5 x 22.4 x 21.6 in

重量
74 kg / 163.1 lb

ボイラー
11 l / 2.4 gal UK / 2.9 gal US

電力供給
220-240 V (3N), 50-60 Hz
4710-4850 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4710-4850 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4710-4850 W

水供給
水道直結式

使用中の騒音レベル
< 70 db

3GR

W × D × H
1015 x 568 x 550 mm
40 x 22.4 x 21.6 in

重量
85 kg / 187.4 lb

ボイラー
16 l / 3.5 gal UK / 4.2 gal US

電力供給
220-240 V, 50-60 Hz
6410-6580 W
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6410-6580 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6410-6580 W

水供給
水道直結式

使用中の騒音レベル
< 70 db

ツールバージョン



最大カップの高さ
14.5 cm / 5.7 in

Connect

コーヒービジネスにパワーを

組織の規模に関係なく、重要なのはコーヒービジネスを改善したいという思いです。Connect は、お客様がコーヒーマシンから得られるデータを効果的に活用し、データドリブンのビジネスを進めるのに役立ちます。今こそ、どのような市場においても、競争上の優位性を確保する必要があります。


RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

メリット



1

使いやすいダッシュボード



2

フリート管理の容易さ



3


アフターサービスが充実



4

売上アップ

仕組み

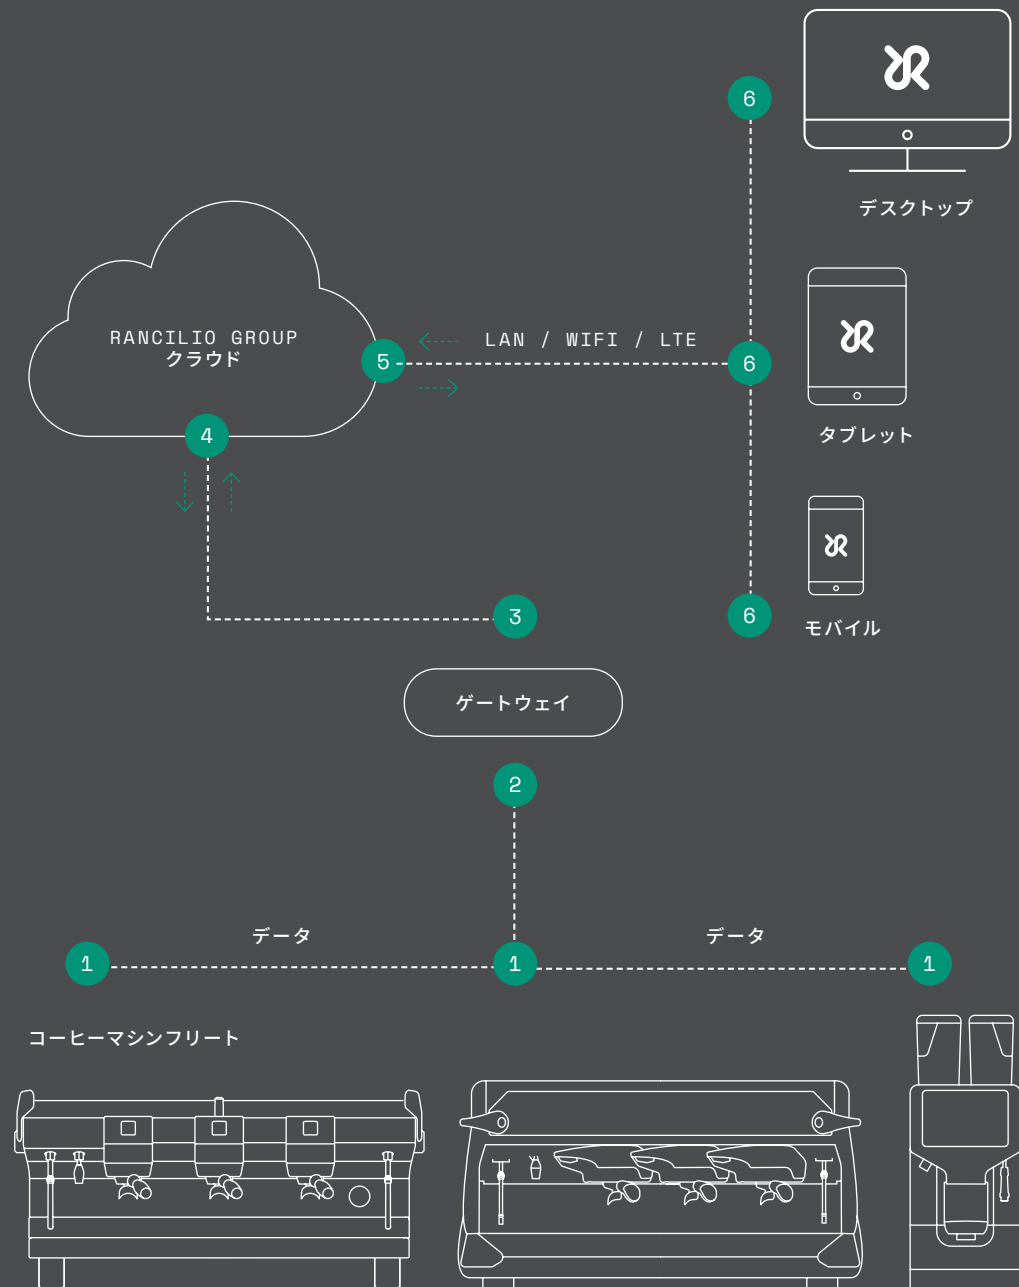



rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence