

Classe 20

Rancilio
集團產品

Classe 20

Brewing Just Got Better

 RANCILIO

简体中文





Brewing Just Got Better

Classe 20显着提升了此类产品的性能与功能，其中新配备了实现温度稳定控制的革命性系统、智能界面以及全然不同的诊断方式。

Rancilio Classe 20

1

冲煮技术

Classe 20将Rancilio署名的高质量与您选择的创新温控解决方案相结合。



2

咖啡智能化

轻松进入所有层级与进阶功能的设置，确保每杯咖啡都完全符合您所要求的质量。



CLASSE 20



3

设计

Classe 20的特点与所有Rancilio咖啡机的设计相吻合。

4

清洁与维护


通过创新设计的卫生与用户体验功能，您可比以往更轻易地让咖啡机保持在完美的状态中。



冲煮技术

ASB

Advanced Steady Brew

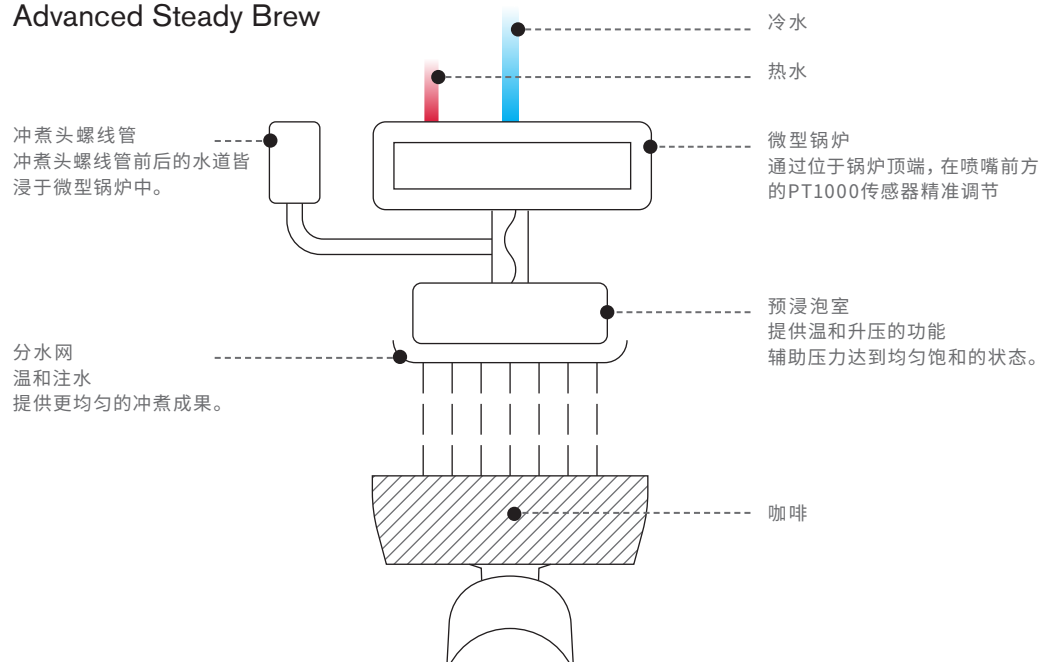

简介


Classe 20推出两种版本，配备了Rancilio LAB研发成果的不同热温控制系统。Classe 20 SB采用专利稳定冲煮系统，而Classe 20 ASB配备了创新的多锅炉系统，提供每个冲煮头独立温控的优势。

进阶稳定冲煮 ASB版本

每一组独立的冲煮头都配备一个微型锅炉与加热器，用以确保每个冲煮主体与水温的稳定性，精准地使每杯咖啡获得预期的质量。在进阶稳定冲煮 (ASB) 版本中，咖啡师可通过界面为每个冲煮头设置不同的水温。

SB

Steady Brew

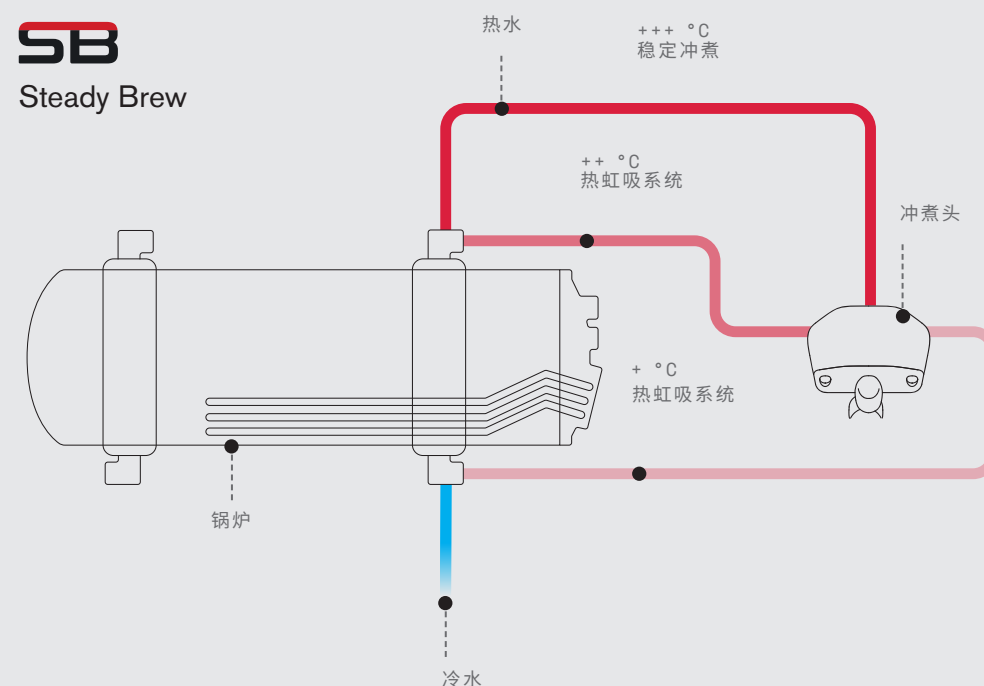

R 稳定冲煮 SB版本

SB是革新Rancilio咖啡机水压系统的技术性解决方案。通过稳定保持水温的方式，提供了最大程度可重复执行萃取流程的优势，无论是工作高峰或是低使用率的条件下皆无例外。在安装过程中，可调整每一组冲煮头的温度。

T-Switch (仅SB版本)

由于4段式T-Switch旋钮，可为每组冲煮头调整不同的冲煮温度，即使是单锅炉咖啡机也不例外。在锅炉调整为1.0bar时，每组冲煮头的温度可设置约为88°C、93°C、96°C或98°C，因此总能获得适合每种咖啡的正确冲煮温度。T-Switch只能由专业技术人员进行调整，需在安装期间卸除温杯平台进行操作。

● Rancilio专利技术

蒸汽与供水



防烫蒸汽棒

防烫蒸汽棒通过双层防护涂层实现隔热效果。防烫技术使牛奶脂肪较不易附着于蒸汽棒上，获得更易清洗的优势。

C-lever

C-lever拨杆蒸汽阀通过25°上下旋动的旋钮操作。朝上旋开时，蒸汽阀是保持开启的状态。朝下压则可打开阀门，并在放开后自动关闭。

R iSteam

iSteam蒸汽棒有两个按钮：“卡布奇诺”用于加热和发泡牛奶，或“拿铁”仅用于加热。

R X-Tea

咖啡师可通过数字触碰屏界面进行水量与温度等级的设置。

● Rancilio专利技术



咖啡智能化

触控屏界面

通过便于使用的4.3"触控屏，咖啡师可以调整咖啡和水的设置，以及实时控制咖啡机的所有参数。只需两根手指向左或向右滑动，即可快速浏览各种选单。

6种语言选单：
英文、意大利文、德文、西班牙文、葡萄牙文



冲煮头带专用显示屏 (仅ASB版本)

每个冲煮头都配备专用显示屏，其中显示每次冲煮时间的数字计时器与萃取温度指示器，并整合了一个触压式按钮，执行开始、停止与连续冲煮的操作。



Rancilio 驱动系统

Rancilio驱动系统为了提供最佳用户体验，分别针对咖啡师，管理阶层和技术人员适用的选单，设置了三种不同层级的保护密码。



设计

稳固又优雅的外型

坚固的机身，搭配从控制面板顶端到机身侧面无间断的精美光条，凸显了机身的优雅曲线。高质量材质，钢与缎光饰面铝，赋予了工作区域独特的造型，使Classe 20从Rancilio咖啡机的标志性设计中脱颖而出。



人体工学滤器手柄

滤器手柄采用人体工学设计，允许了咖啡师可在最舒适的条件下，顺畅移动手腕。



材质

上方杯架
不锈钢

正面面板
烤漆黑色不锈钢

面板盖
铝

侧板
塑料与不锈钢

背板
钢



灯光

精美RGB灯装饰着机身侧面、冲煮头上盖及控制面板上方，可依据自我喜好设置不同的光线强度与色彩。冲煮头的部分也配备了LED灯，充分照亮工作区域。



暖杯器

暖杯器可通过触碰屏界面设置五种温度等级，并可确保格网表面达到最佳的热温分布。



高杯版

Classe 20高杯版的工作区域较高，最高可放14.5厘米的杯子。也配备可拆式挑高杯托，适合传统的意式浓缩咖啡杯使用。



杯子最高尺寸
14.5厘米/5.7英寸



Green

节能

绝缘保温的蒸汽锅炉、智能能源管理以及可自选停用三个加热器之一的低功率模式选项。

R 进阶锅炉管理 (ABM)

ABM是专为在频繁使用的条件下，提升机器性能所开发的软件。在同时冲煮意式浓缩咖啡、供应热水与牛奶打泡时，ABM将会启动加热器以避免温度下降并确保提供恒温的热量等级。ABM也控制机器的吸收功率，在电力过弱时，会自动地将功率降低至正常值的2/3。

● Rancilio专利技术



清洁与维护

便捷清洁

便捷清洁用于管理冲煮头的清洁流程，可以全自动执行。咖啡师只需启动循环，机器将自动执行清洗和冲洗操作。

便捷清洁功能也可设置3个日常警示程序，可提醒用户在需要的时候执行清洗循环、设置若未执行清洗则停机的选项以及查看清洁程序的历史记录。

进阶诊断

在“技术”选单中包括了一个“服务”功能，可让用户测试机器的所有系统，只需简易地轻触界面即可查阅所有组件是否运作良好，并可在无需进入检查内部元素的情况下，查明故障或技术问题。



快捷选单：
两根手指向右滑动即可进入快捷选单



格网系统

可拆卸式杯架格网采用耐刮聚合物制成，可方便地使用洗碗机清洗。特别的设计可使残留的咖啡直接流入接水盘中，保持工作区域清洁。

快照与分享

快照与分享是二维码读取应用程序，可让用户分享Classe 20的技术参数、追踪保养操作、监控使用量并注册新产品以启动质保。

Classe 20 ASB / ASB 高杯版

ASB Advanced Steady Brew

主要特点

标准



- + 进阶稳定冲煮
- + 多锅炉系统
- + 触碰屏界面
- + X-TEA
- + C-LEVER拨杆
- + 防烫蒸汽棒
- + 数字显示屏（每个冲煮头）
- + LED灯（工作区）
- + RGB灯（冲煮头盖、控制面板、侧板）
- + 黄铜人体工学滤器手柄
- + 暖杯器（带温度传感器）
- + ABM
- + 自动开/关
- + 格网系统
- + 便捷清洁
- + 进阶诊断
- + 快照与分享

任选品



- + iSTEAM
- + 粉囊包与胶囊配件
- + 联机功能

技术规格

2组冲煮头/2组冲煮头高杯版

宽 X 深 X 高
775 x 568 x 550 mm
30.5 x 22.4 x 21.6 in

重量
74 kg / 163.1 lb

锅炉
11 l / 2.4 gal UK / 2.9 gal US

微型锅炉
2x 150 ml (250 W)

电源
220-240 V, 50-60 Hz
5210-5350 W
220-240 V (3N), 50-60 Hz
5210-5350 W
380-415 V (3N), 60 Hz
5210-5350 W

水源
固定水路连接

使用时的噪声等级
< 70 db

3组冲煮头/3组冲煮头高杯版

宽 X 深 X 高
1015 x 568 x 550 mm
40 x 22.4 x 21.6 in

重量
85 kg / 187.4 lb

锅炉
16 l / 3.5 gal UK / 4.2 gal US

微型锅炉
3x 150 ml (250 W)

电源
220-240 V, 50-60 Hz
6560-6730 W
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6560-6730 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6560-6730 W

水源
固定水路连接

使用时的噪声等级
< 70 db

高杯版



杯子最高尺寸
14.5 cm / 5.7 in

Classe 20 SB / SB 高杯版

SB Steady Brew

主要特点

标准



- + 进阶稳定冲煮
- + 触碰屏界面
- + X-TEA
- + C-LEVER 拨杆
- + LED 灯（工作区）
- + RGB 灯（冲煮头盖、控制面板、侧板）
- + 黄铜人体工学滤器手柄
- + ABM
- + 自动开／关
- + 便捷清洁
- + 格网系统
- + 进阶诊断
- + 快照与分享

任选品



- + T-SWITCH 旋钮
- + iSTEAM
- + 防烫蒸汽棒
- + RGB 灯（控制面板、侧板）
- + 粉囊包与胶囊配件
- + 暖杯器（带温度传感器）
- + 联机功能

技术规格

2GR

宽 X 深 X 高
775 x 568 x 550 mm
30.5 x 22.4 x 21.6 in

重量
74 kg / 163.1 lb

锅炉
11 l / 2.4 gal UK / 2.9 gal US

微型锅炉
220-240 V (3N), 50-60 Hz
4710-4850 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4710-4850 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4710-4850 W

水源
固定水路连接

使用时的噪声等级
< 70 db

3GR

宽 X 深 X 高
1015 x 568 x 550 mm
40 x 22.4 x 21.6 in

重量
85 kg / 187.4 lb

锅炉
16 l / 3.5 gal UK / 4.2 gal US

微型锅炉
220-240 V, 50-60 Hz
6410-6580 W
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6410-6580 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6410-6580 W

水源
固定水路连接

使用时的噪声等级
< 70 db

高杯版



杯子最高尺寸
14.5 cm / 5.7 in

Connect

为您的咖啡业务赋能

无论您业务规模的大小，重要的是您有改善您咖啡业务的意愿。联机功能让您得以收集与利用您咖啡机生成的使用数据，让您通过分析数据进展业务成为数据驱动化企业。无论您将目标市场定在何处，是让自己获得有竞争性优势的时候了。


RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

優點



1

用户友好界面



2

轻松管理所有咖啡机



3


提升服务效率



4

提高业务绩效

工作方式

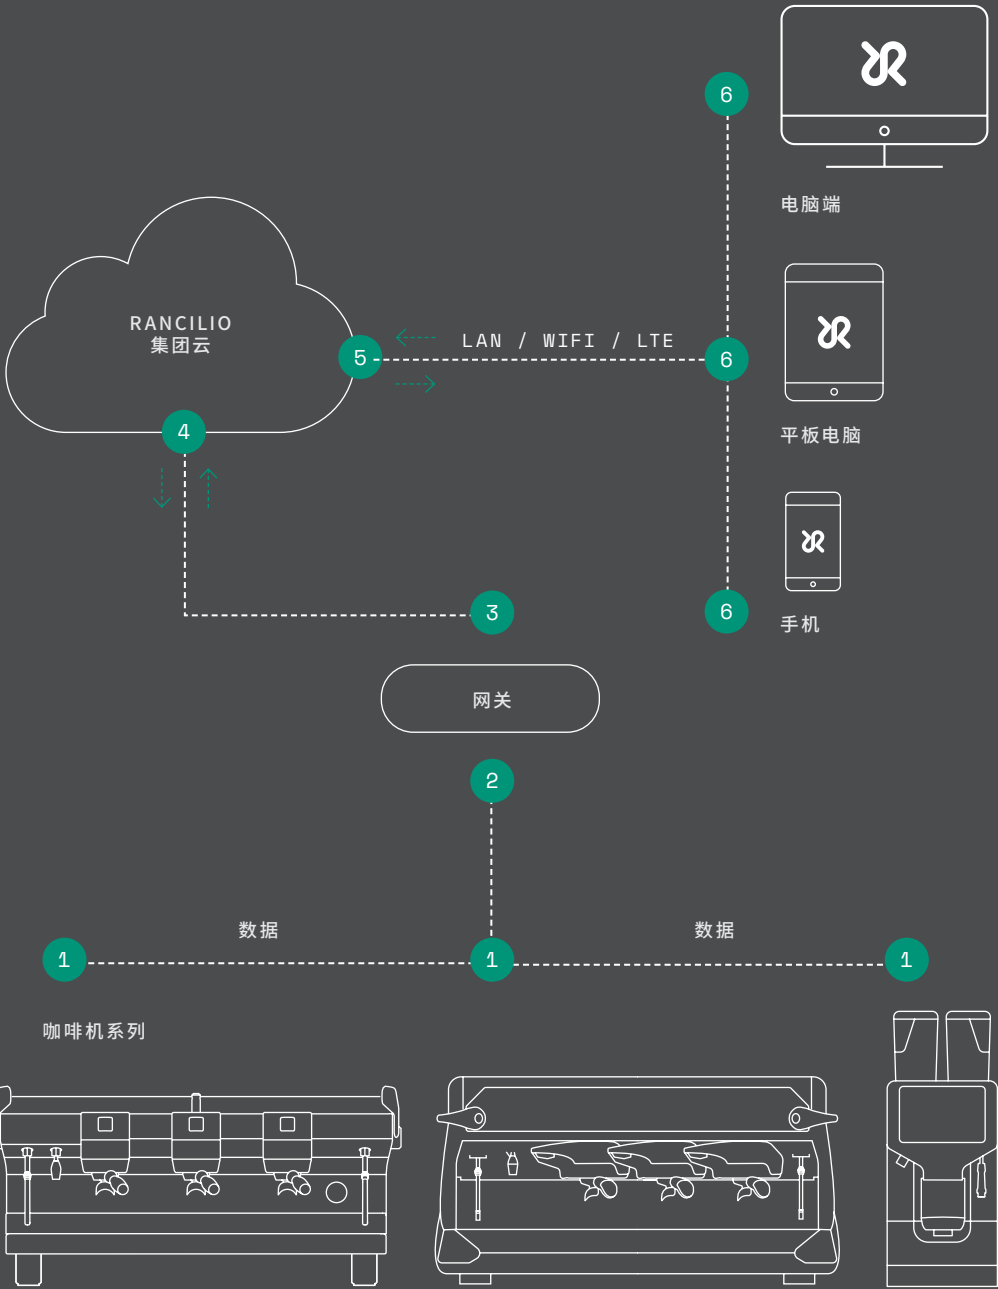



rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence