

One

Ein Produkt der  
Rancilio Group

ONE

EXPERIENCE  
YOUR  
COFFEE  
BREAK

The logo for EGRO, featuring a red upward-pointing triangle above the word "EGRO" in white, bold, sans-serif capital letters.

EGRO

DEUTSCH





# EXPERIENCE YOUR COFFEE BREAK

Der zuverlässige und einfach zu bedienende Kaffeevollautomat Egro One ist äußerst vielseitig und garantiert Tassen in Spitzenqualität für alle Arten von Kaffeegetränken, Frischmilchgetränken und Instantprodukten. Egro One ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich und bietet eine breite Palette von Zusatzgeräten und Kühlschränken für jeden Bedarf.

Egro One wird für Betriebe mit einem Verbrauch von 300 Tassen pro Tag empfohlen und ist für Hotels, Fast-Food-Restaurants, Cafeterias, Selbstbedienungsrestaurants, Supermärkte und Tankstellen konzipiert.

ONE PURE COFFEE

**x250**

TASSEN PRO TAG

ONE QUICK MILK

**x250**

TASSEN PRO TAG

ONE TOP MILK

**x300**

TASSEN PRO TAG

ONE NMS+

**x300**

TASSEN PRO TAG

# HIGHLIGHTS



## 1

### KAFFEE

#### Schweizer Kaffeetechnologie

Brüheinheit aus Edelstahl für hervorragende Espressoqualität. Dank der separaten Boiler können Sie die Kaffeezubereitung und die Dampf Ausgabe unabhängig voneinander steuern.

## 2

### MILCH

#### Innovatives Milchsystem

Stellt die Schaumstärke und die Milchttemperatur für jedes Getränk ein. Und mit den Versionen Top Milk und NMS+ können Sie jedes Rezept mit kaltem Milchschaum dank des CMF-Systems individuell gestalten.

## 3

### ERGÄNZUNGEN

#### Lösungen für Ihr Geschäft

Konfigurieren Sie Ihren Kaffeevollautomaten ganz nach Ihren Bedürfnissen und wählen Sie aus zahlreichen Zusatzgeräten, Kühlschränken, Optionen und Zahlungssystemen.

## 4

### DESIGN

#### Höchste Zuverlässigkeit

Der Fokus auf Design, Ergonomie und die Auswahl nachhaltiger und langlebiger Komponenten gewährleistet maximale Funktionalität und hohe Zuverlässigkeit.

## 5

### BENUTZER-OBERFLÄCHE

#### Wählen Sie Ihr Getränk auf die Schnelle

Alle Versionen sind mit Benutzeroberfläche Keypad oder 5,7"-Touchscreen erhältlich.

## 6

### REINIGUNG

#### Schnelles und einfaches Spülen

Die Wasch- und Spülgänge sind einfach zu bedienen und in wenigen Minuten abgeschlossen.

# SCHWEIZER KAFFEE- TECHNOLOGIE

## EDELSTAHL BRÜHEINHEIT

Die Edelstahl-Brüheinheit ist mit zwei Brühkammern mit unterschiedlichem Volumen erhältlich: 18 g oder 22 g (optional).

## **E** SELF ADJUSTING GRINDER (SAG)

Der Self Adjusting Grinder (optional) ist das intelligente Mahlsystem, das die Mahlpartikelgröße in Echtzeit korrigiert und so Tasse für Tasse die optimale Kaffeekonsistenz gewährleistet.

- Egro patentierte Technologie

## FLACHE MÜHLEN AUS EDELSTAHL

Das hochpräzise, titanbeschichtete Mühlen aus Edelstahl sorgt für eine gleichmäßige Partikelgröße bei der Zubereitung von hochwertigem Espresso.

# 54 mm

MÜHLENDURCHMESSER

# 4

VORBRÜHSTUFEN

# 3

DRUCKSTUFEN

## BIS ZU ZWEI KAFFEESTRICHER

Wählen Sie bis zu zwei Kaffeebohnenbehälter, um immer zwei verschiedene Kaffeequalitäten zur Verfügung zu haben. Über eine manuelle Eingabe können Sie auch gemahlene Kaffee verwenden, um andere Kaffeesorten oder entkoffeinierten Kaffee zu servieren.

# 2x 1.3 kg / 2.9 lb

VOLUMEN JE BOHNENBEHÄLTER

## DOPPELBOILER- TECHNOLOGIE


Mit den beiden unabhängigen Boilern können Heißwasser und Kaffee gleichzeitig ausgegeben werden.

# 0.5 l / 16.9 oz

KAFFEEBOILER

# 1.9 l / 64.2 oz

DAMPFBOILER

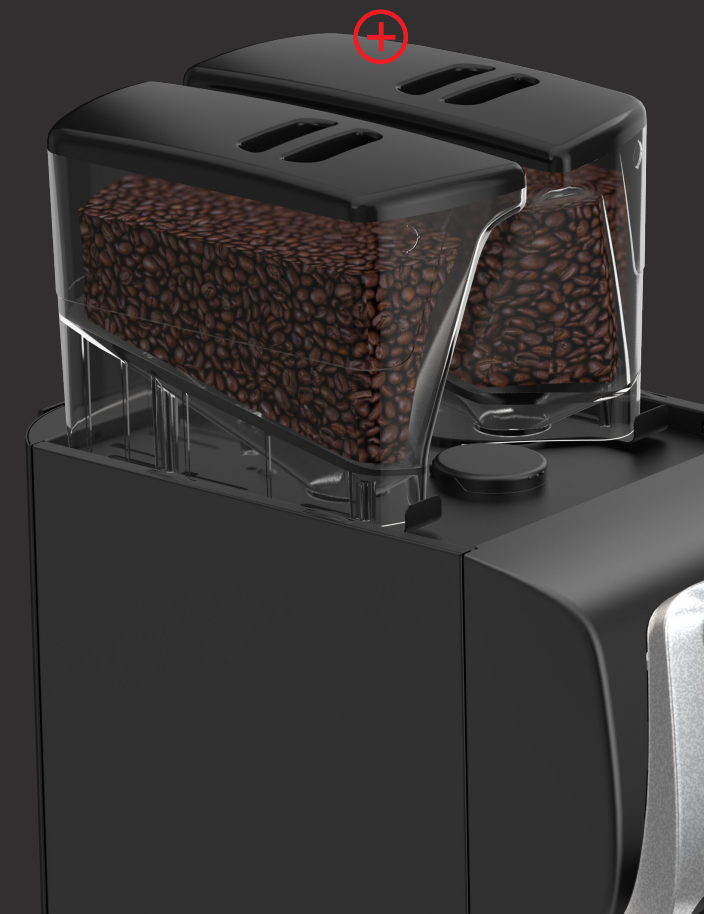

# WASSER UND DAMPF



WASSER

## HEISSWASSERAUSLAUF

Das heiße Wasser für die Zubereitung von Tee wird über den Hauptauslauf oder über die Wasserlanze an der rechten Seite des Geräts (optional) zugeführt. Für jedes Rezept können Dosierung und Wassertemperatur programmiert werden.



DAMPF

## DAMPFLANZE

Die manuelle Dampfplanze (optional), die auch mit einer Anti-Brand-Beschichtung (optional) erhältlich ist, ist die ideale Lösung für den professionellen Barista.

## iSTEAM

Die iSteam-Dampfplanze (optional) dient zum automatischen Erhitzen und Aufschäumen von Milch, wobei die Konsistenz des Milchschaums (6 Stufen) und die Temperatur der Milch über die Benutzeroberfläche eingestellt werden können. Für eine noch bessere Dampfleistung, nur für die Pure Coffee Version, ist auch iSteam+ erhältlich.



## C-LEVER

Das C-lever-Dampfventil wird durch Drehen des Knopfes um nur 25° betätigt. Durch Drehen nach oben bleibt das Ventil offen. Durch Drehen nach unten wird das Ventil geöffnet und beim Loslassen automatisch geschlossen.

- Egro patentierte Technologie

# MILCH

## DREI MILCHSYSTEME

Egro One bietet drei verschiedene Systeme für die Zubereitung frischer Milchgetränke: Quick Milk, Top Milk und NMS+. Entdecken Sie die Lösung, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.



## QUICK MILK

Quick Milk ist die richtige Wahl für alle, die keinen großen Arbeitsablauf zu bewältigen haben und ihren Kunden ein Menü mit den großen Kaffeeklassikern wie Cappuccino und Latte Macchiato anbieten möchten. Quick Milk ist ein intuitives Milchsystem, das einfach zu bedienen und zu warten ist. Das System Quick Milk kann mit dem Quick Milk Kühlschrank oder dem FUM-Kühlschrank verwendet werden (beide 4 Liter).

## TOP MILK

Top Milk ist die ideale Lösung für alle Standorte mit hohem Konsum von Milchgetränken, die jedes Rezept individuell gestalten und ein komplettes Cafeteria-Menü anbieten möchten. Es ist möglich, die Temperatur und den Aufschäumgrad der Milch für jedes Getränk einzustellen und auch mit zwei verschiedenen Frischmilchsorten gleichzeitig zu arbeiten. Das Top Milk System erfordert die Installation des KS9-Kühlschranks (6,5 l) oder des FUM-Kühlschranks (4 l) oder eines externen Pumpenmoduls (SMPU) für Kühlschränke unter der Theke.

## KALTEN MILCHSCHAUM (CMF)

Das CMF-System (optional) ist die Lösung, um automatisch kalten Milchschaum für jedes Getränk zuzubereiten, indem drei verschiedene Aufschäumgrade über die Benutzeroberfläche ausgewählt werden können. CMF kann nur für die Milchsysteme Top Milk und NMS+ konfiguriert werden.



## NMS+

NMS+ ist das fortschrittlichste Milchsystem von Egro, das insbesondere bei der Zubereitung von Milchcreme beste Ergebnisse in der Tasse garantiert. Für jede Getränkesorte bietet es die Möglichkeit, die Temperatur und den Aufschäumgrad der Milch einzustellen und zwischen zwei verschiedenen Frischmilchsorten zu wählen. NMS+ wurde für Standorte konzipiert, die eine hohe Produktivität erfordern. Das System bietet dazu ein fortschrittlicheres Reinigungssystem, das höchste Effizienz- und Hygienestandards gewährleistet. Das NMS+ System erfordert die Installation des KS9-Kühlschranks (6,5 l), des FUM-Kühlschranks (4 l) oder eines externen Pumpenmoduls (SMPU) für Kühlschränke unter der Theke.

# KÜHLSCHRANKEN



## FUM KÜHLSCHRANK

4-Liter-Kühlschrank mit Pumpenmodul und Niveausensor, der unter der Haupteinheit der Maschine platziert werden kann, um den Platz auf der Arbeitsplatte zu optimieren.

## QUICK MILK KÜHLSCHRANK

Kompakter 4-Liter-Kühlschrank, der auch an Orten mit begrenztem Platzangebot leicht zu installieren ist.

## PUMPENMODULE (SMPU)

Für die Versionen Top Milk und NMS+ ist eine breite Palette von Pumpenmodulen erhältlich, um die Kühlschränke unter der Theke zu installieren.

## KS9- KÜHLSCHRANK

6,5-Liter-Kühlschrank mit Display, Niveausensor und integriertem Pumpenmodul. Auf Anfrage ist der KS9 mit dem CMF-System für kalten Milchschaum erhältlich. Außerdem kann er in einer Version mit zwei Milchbehältern bestellt werden, um gleichzeitig mit Soja- oder entrahmter Milch zu arbeiten. Mit den SMPU-Pumpenmodulen kann der KS9 auch unter der Theke installiert werden, um Platz auf der Arbeitsplatte zu schaffen.



# BENUTZER- OBERFLÄCHE

## KEYPAD VS TOUCHSCREEN

Alle Versionen von Egro One sind mit Benutzeroberfläche Keypad oder 5,7"-Touchscreen erhältlich. Beide Benutzeroberflächen sind intuitiv, so dass es einfach ist, zwischen den verschiedenen Bildschirmen zu navigieren und die Parameter der einzelnen Getränke im Menü einzustellen.

KEYPAD  
+ KEYPAD 10 TASTEN  
+ 16 PRODUKTE

TOUCH  
+ 5.7" HD TOUCHSCREEN  
+ 48 PRODUKTE (6 PRO SEITE)

## x12

MENÜ IN 12 SPRACHEN  
VERFÜGBAR: ENGLISCH,  
ITALIENISCH, DEUTSCH,  
NIEDERLÄNDISCH, FRANZÖSISCH,  
SPANISCH, PORTUGIESISCH,  
RUSSISCH, VEREINFACHTES  
CHINESISCH, TRADITIONELLES  
CHINESISCH, JAPANISCH UND  
KOREANISCH.

## DREI ZUGANGSEBENEN

Egro One verfügt über drei verschiedene Menüs für den Barista, den Manager und den Techniker, um je nach den unterschiedlichen Bedürfnissen jedem die beste Benutzererfahrung zu bieten.

## QUEUE MODUS

Die angewählten Produkte werden in einer Warteschleife positioniert. Die Liste kann jederzeit aktualisiert werden, indem die Reihenfolge der Getränke geändert, Bestellungen storniert oder neue hinzugefügt werden.

## SELF-SERVICE MODUS

Alle Versionen des Egro One können im Selbstbedienungsmodus für Hotels und alle Standorte konfiguriert werden, die keinen eigenen Bediener für die Kaffeemaschine vorsehen. Als Sonderzubehör ist auch ein Satz (Option Self) erhältlich, der Schlösser für die Bohnenbehälter und den Kaffeesatzbehälter sowie Indikatoren für die korrekte Positionierung der Tassen vor der Ausgabe enthält.

## GETRÄNKESYMBOLS, BILDSCHIRMSCHONER UND DIASHOWS

Wählen Sie die Symbole für Ihre Getränke aus und passen Sie die Farben und Bilder an. Laden Sie Videos und Diashows von Fotos hoch, die während der Ausgabe auf der Benutzeroberfläche angezeigt werden oder als Bildschirmschoner dienen, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.





# DESIGN



## FUNKTIONELL UND ZUVERLÄSSIG

Ego One ist ein Synonym für Stil und Funktionalität und zeichnet sich durch ein starkes, kompaktes Image sowie durch die Qualität der Materialien, aus denen die Brüheinheit besteht, und durch ergonomische Lösungen aus.

FARBE: SCHWARZ / GREY  
PLATZSPARENDES DESIGN

## 30 cm / 12 in

BREITE DER HAUPT EINHEIT



## LED-LEUCHTEN

Maximaler Sehkomfort durch LED-Leuchten im Arbeitsbereich.

## AUTOMATIC SPOUT

Die Höhe des Ausgabeauslaufs passt sich automatisch an das gewählte Getränk und die verwendete Tassenart an. Es können bis zu 5 verschiedene Positionen programmiert werden (optional nur für Pure Coffee, Top Milk und NMS+).

# REINIGUNG UND WARTUNG



## REINIGUNG

### REINIGUNG

Der Bediener kann einen kompletten Waschzyklus der Kreisläufe durchführen, indem er den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche folgt.

**4-9** MINUTEN\*

Dauer des täglichen Waschganges mit heißem Wasser, Luft, Dampf und Reinigungsmitteln.  
\*je nach Konfiguration



## WARTUNG

### LEICHTER ZUGANG ZU ALLEN KOMPONENTEN

Der schnelle Zugang zu allen wichtigen internen Komponenten erleichtert die Wartung und Reinigung. Tassenrost und der Ausgießer sind leicht zu demontieren und können in der Spülmaschine gereinigt werden.

### USB ANSCHLUSS

USB-Anschluss für die Übertragung von technischen Daten und das Hochladen von Bildern und Videos.

### AUTOMATISCHES SPÜLEN

Es ist möglich, einen automatischen Spülzyklus nach einem eingestellten Zeitintervall zu programmieren.

### DURA BREW

Dura Brew ist ein hermetisches Verschlusssystem, das die Wartungseingriffe und demzufolge auch die Gesamtkosten reduziert.

# ERWEITERUNGEN

## VORTEILE

Konfigurieren Sie Ihre Egro One und erweitern Sie Ihr Geschäft mit dem Angebot an Kühlschränken und externen Modulen.



EGRO ONE

- + KS9 KÜHLSCHRANK
- + PULVERMODUL
- + TASSENWÄRMER

## GUM

Externer Behälter für Kaffeesatz  
(unter der Maschine)

750 g  
/ 1,6 lb

INHALT KAFFEESATZBEHÄLTER

## TASSENWÄRMER

Externer Tassenwärmer mit  
einstellbarer Temperatur und  
drei beheizbaren Tablaren.

## PULVER - MODUL

Bieten Sie Ihren Kunden  
noch mehr Auswahl mit einem  
externen Modul für Schokolade  
und andere Instantprodukte.

2x 1.8 l

PULVERBEHÄLTERVOLUMEN

## ZAHLUNGS SYSTEME

Genießen Sie höchste  
Flexibilität mit einer Reihe  
von Standard- und optionalen  
Zahlungssystemen.



# TWO TOP MILK

Two Top Milk ist eine spezielle Konfiguration, die zwei One Top Milk und einen mittig positionierten KS9-Kühlschrank umfasst. Erhältlich mit Keypad- oder Touch-Oberfläche, ist Two Top Milk die ideale Lösung für alle Standorte, die ein hohes Leistungsniveau erfordern und zu verschiedenen Tageszeiten Spitzenbelastungen bewältigen müssen.

EMPFOHLENE  
TAGESLEISTUNG:






TWO TOP MILK

**x600**

TASSEN PRO TAG




WEITERE KONFIGURATIONEN

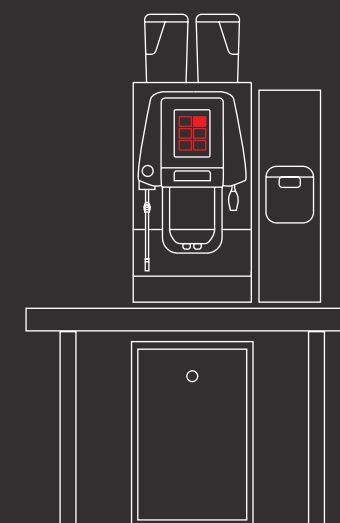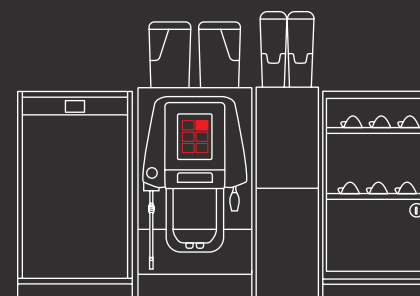

# ONE: TECHNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN

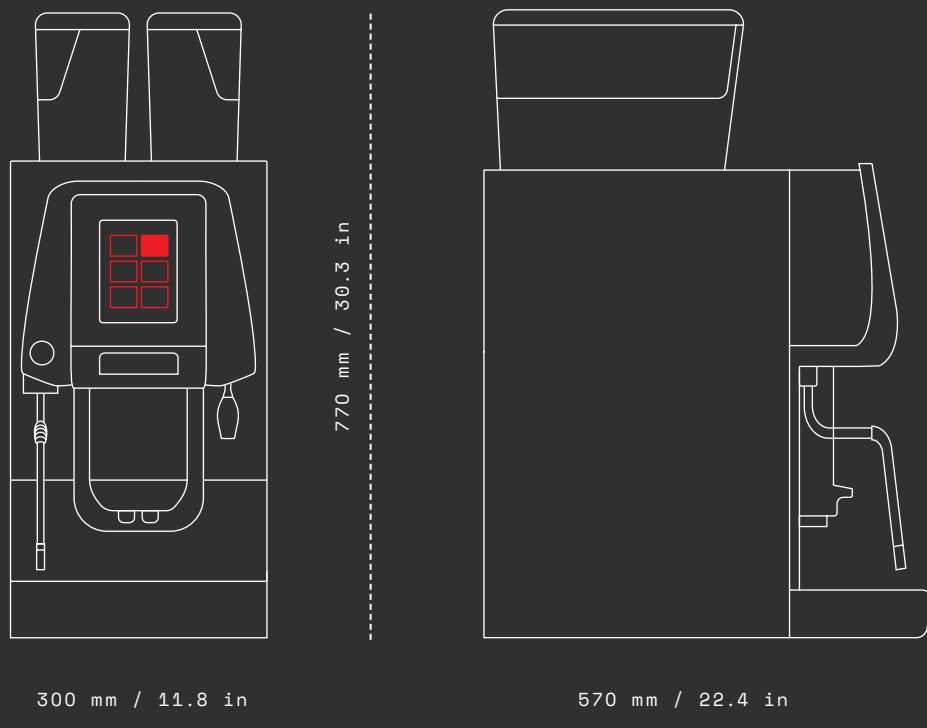

## HAUPTGERÄTE TECHNISCHE DATEN

B x T x H  
300 x 570 x 770 mm  
11.8 x 22.4 x 30.3 in

GEWICHT  
57 kg

KAFFEEBOILER-VOLUMEN  
0.5 l / 16.9 oz

DAMPBOILER-VOLUMEN  
1.9 l / 64.2 oz

WASSERANSCHLUSS  
Festwasseranschluss

ENERGIEVERBRAUCH PRO TAG  
PURE COFFEE | 1,703 kWh  
QUICK MILK | 1,772 kWh  
TOP MILK / NMS+ | 1,873 kWh

STROMVERSORGUNG  
220-240 V3~, 50-60 Hz (6,0 kW)  
380-415 V2N~, 50-60 Hz (6,0 kW)  
220-240 V~, 50-60 Hz (6,0 kW)  
220-240 V~, 50-60 Hz (3,6 kW)  
208/240 V2ph~, 60 Hz (5/6 kW)

SCHALLDRUCKPEGEL IM BETRIEB  
< 70 db

## BEDIENFELD

TOUCH  
5.7" Touchscreen

TASTATUR  
10 Tasten

## EMPFOHLENE TAGESLEISTUNG

ONE PURE COFFEE

x250

TASSEN PRO TAG

ONE QUICK MILK

x250

TASSEN PRO TAG

ONE TOP MILK

x300

TASSEN PRO TAG

ONE NMS+


x300

TASSEN PRO TAG


## FARBEN

- GRAU/SCHWARZ (ONE)
- SCHWARZ (TWO)


ONE  
PURE COFFEE

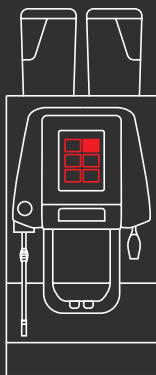


ONE  
QUICK MILK

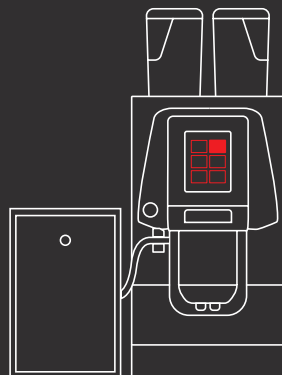

ONE  
TOP MILK

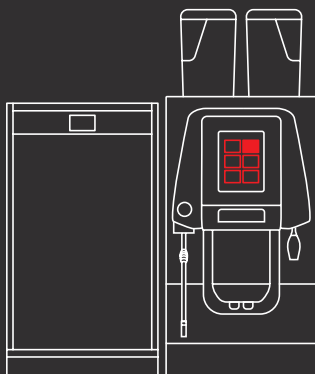

ONE NMS+

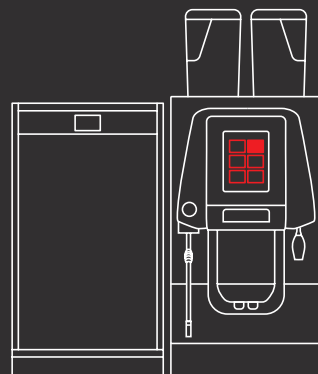


HAUPTMERKMALE

	PURE COFFEE	QUICK MILK	TOP MILK	NMS+
<b>KAFFEE</b>				
Self Adjusting Grinder (SAG) für 1 Mühle	●	●	●	●
Self Adjusting Grinder (SAG) für 2 Mühlen	●	●	●	●
Zweite Mühle	●	●	●	●
18-g Brühkammer	●	●	●	●
22-g Brühkammer (BC22)	●	●	●	●
Bypass für Einzelbezug (für 1 Tasse Kaffee)	●	●	●	●
Bypass für Doppelbezug (für 2 Tassen Kaffee)	●	●	●	●
<b>HEISSWASSER</b>				
Zentraler Heisswasserauslauf	●	●	●	●
Heisswasserauslauf auf der Rechten Seite	●	●	●	●
<b>DAMPF</b>				
Dampflanze (C-lever System)	●	●	●	●
Cool Touch Dampflanze (C-lever System)	●	●	●	●
Automatische Dampflanze (iSteam)	●	●	●	●
Automatische Dampflanze - 3 ventile (iSteam Plus)	●	—	—	—
<b>MILCHSYSTEM</b>				
Quick Milk	—	●	—	—
Top Milk	—	—	●	—
Top Milk mit Kaltem Milchschaum (CMF)	—	—	●	—
NMS+	—	—	—	●
NMS+ mit Kaltem Milchschaum (CMF)	—	—	—	●
2 Arten von Milch	—	—	●	●
<b>KÜHLSCHRÄNKEN</b>				
Quick Milk Kühlschrank	—	●	—	—
FUM Kühlschrank	—	●	●	●
KS9 Kühlschrank	—	—	●	●
Pumpenmodule (SMPU)	—	—	●	●
<b>ZUSÄTZLICHE OPTIONALS</b>				
Automatischer Auslauf	●	—	●	●
Satzabwurf für Kaffeesatz unter Theke	●	●	●	●
Schlösser-Set	●	●	●	●
Option Self (Set mit Schlössern, Tassenanschlag)	●	●	●	●
Zahlungssystem	●	●	●	●
Connect (Telemetriesystem)	●	●	●	●
<b>ERWEITERUNGEN</b>				
Pulvermodul	●	●	●	●
Tassenwärmer	●	●	●	●
GUM	●	●	●	●

Standard ● Optional ● Nicht Verfügbar —

## ERWEITERUNGEN

### KS9-KÜHLSCHRANK

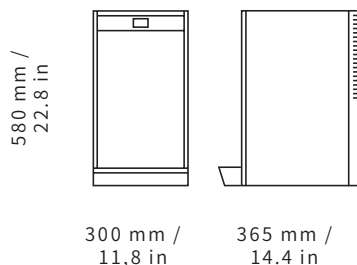

B × T × H  
**300 x 365 x 580 mm**  
**11.8 x 14.4 x 22.8 in**

GEWICHT  
**29 kg / 63.9 lb**

STROMVERSORGUNG  
**220–240 V, 50-60 Hz, 0.5 A**  
 China: **220 V, 50 Hz, 0.5 A**  
**120 V, 60 Hz, 1.35 A**

VOLUMEN MILCHBEHÄLTER  
 (1 MILCHSORTE)  
**6,5 l / 1,72 gal US / 0,51 gal UK**


VOLUMEN MILCHBEHÄLTER  
 (2 MILCHSORTEN)  
**2x 3,25 l / 0,71 gal US / 0,51 gal UK**

MILCHNIVEAUSENSOR  
**Enthalten**

FARBEN

● GRAU/SCHWARZ ● SCHWARZ

### QUICK MILK KÜHLSCHRANK



B × T × H  
**230 x 460 x 340 mm**  
**9.0 x 18.1 x 13.4 in**

GEWICHT  
**14 kg / 30.1 lb**


STROMVERSORGUNG  
**220 – 240 V~, 50 Hz, 0.62 A**  
**220 V~, 60 Hz, 0.62 A**  
**110 V ~, 60 Hz, 1.35 A**

VOLUMEN MILCHBEHÄLTER  
**4 l / 1,06 gal US**

FARBEN

● GRAU/SCHWARZ ● SCHWARZ

### FRIGORIFERO FUM



B × T × H  
**315 x 600 x 203 mm**  
**12.4 x 23.6 x 8.0 in**

GEWICHT  
**18.5 kg / 40.8 lb**


STROMVERSORGUNG  
**220 – 240 V~, 50 Hz, 0.8 A**  
**220 V~, 60 Hz, 0.9 A**  
**115 V ~, 60 Hz, 1.3 A**

VOLUMEN MILCHBEHÄLTER  
**4 l / 1,06 gal US**

FARBEN

● SCHWARZ

### PULVERMODUL

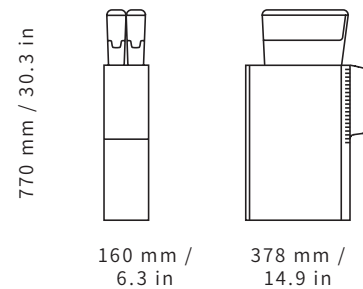

B × T × H  
**160 × 378 × 770 mm**  
**6.3 × 14.9 × 30.3 in**

GEWICHT  
**13 kg / 28.1lb**


STROMVERSORGUNG  
**220–240 V~, 50-60 Hz**  
**120 V~, 60 Hz**

NENNLEISTUNG  
**0.1 kW**

PULVERBEHÄLTERVOLUMEN  
**2x 1.8 l**

FARBEN  
 ● GRAU

### TASSENWÄRMER

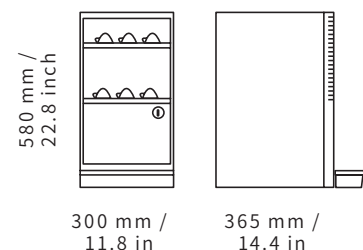

B × T × H  
**300x365x580 mm**  
**11.8x14.4x22.8 inch**


GEWICHT  
**14 kg / 30.1lb**

STROMVERSORGUNG  
**220–240 V~, 50 Hz**

NENNLEISTUNG  
**420 W**

FARBEN  
 ● GRAU

### ZAHLUNGSSYSTEME




B × T × H  
**150 × 365 × 580 mm**  
**5.9 × 14.4 × 22.8 in**

STROMVERSORGUNG  
**24 V aus der Kaffeemaschine**

FARBEN  
 ● GRAU/SCHWARZ ● SCHWARZ

### GUM

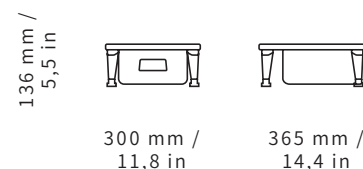

B × T × H  
**300 × 365 × 136 mm**  
**11.8 × 14.4 × 5.5in**

INHALT KAFFEESATZBEHÄLTER  
**750 g**

STROMVERSORGUNG  
**24 V aus der Kaffeemaschine**

FARBEN  
 ● GRAU

# CONNECT

## POWER TO YOUR COFFEE BUSINESS

Connect ist eine leistungsstarke IoT-Lösung, die von der Rancilio Group entwickelt wurde, um alle wichtigen Daten zu erfassen und zu analysieren, die von einer einzelnen Kaffeemaschine oder einer gesamten Flotte erzeugt werden. Über ein anpassbares Dashboard mit Widgets, Tabellen und Grafiken bietet Connect ein sofort einsatzbereites digitales Toolkit, mit dem Sie wichtige Leistungsparameter in Echtzeit überwachen und Ihr gesamtes Kaffeegeschäft verbessern können.

[RANCILIOGROUP.COM/CONNECT](http://RANCILIOGROUP.COM/CONNECT)

### HAUPTVORTEILE



# 1

BENUTZERFRE-  
UNDLICHES  
DASHBOARD

# 2

EINFACHE VERWALTUNG  
DER FLOTTE



# 3


EFFIZIENZSTEIGERUNG  
BEIM SERVICE



# 4

STEIGERUNG DER  
GESCHÄFTSLEISTUNG

## FUNKTIONSWEISE

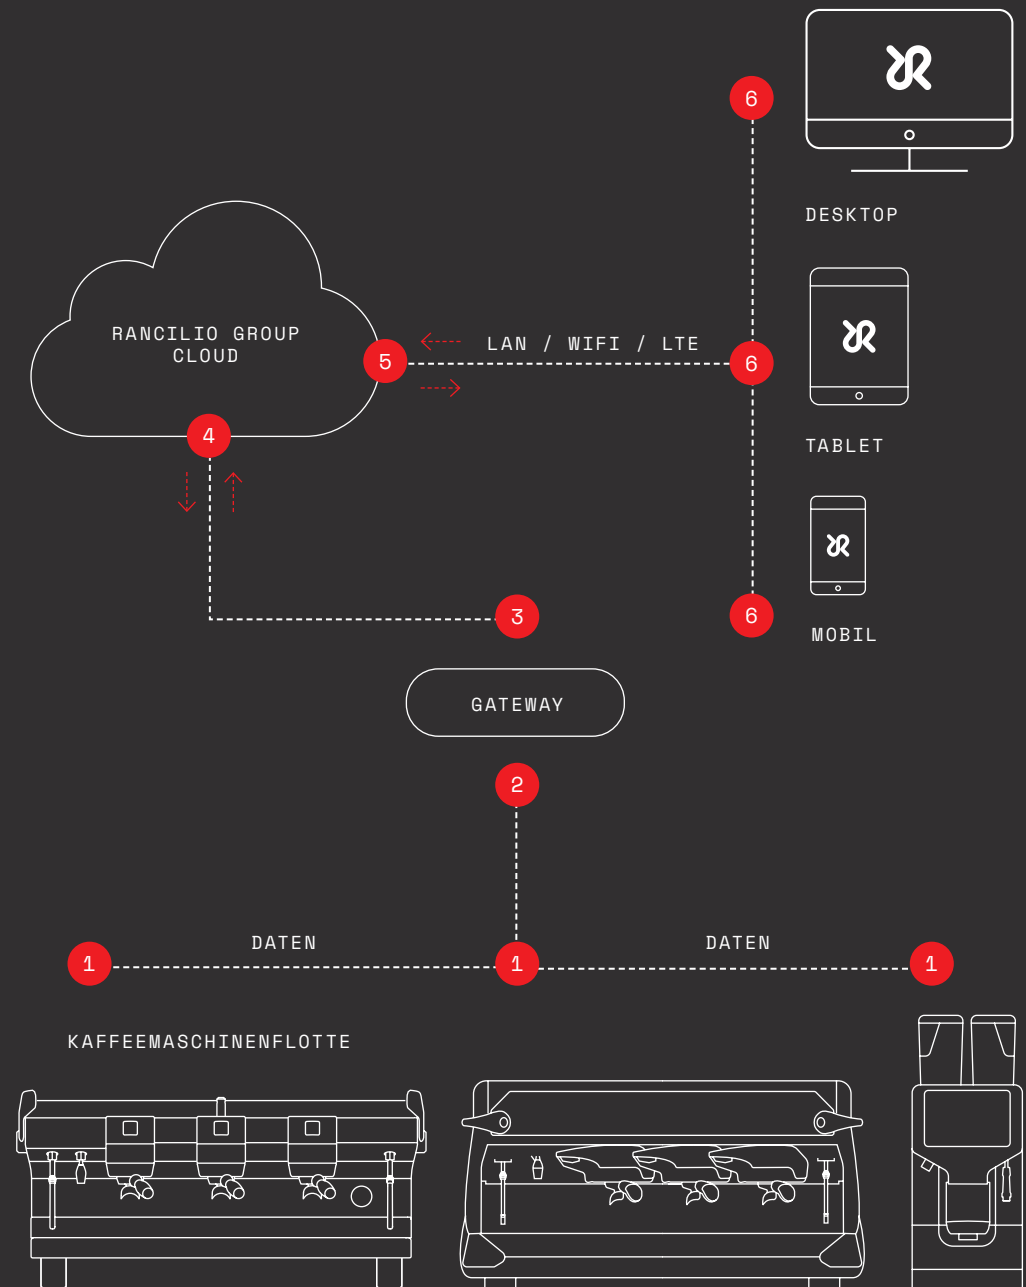



 **RANCILIO** GROUP

[ranciogroup.com](http://ranciogroup.com)



an Ali Group company



The Spirit of Excellence