

Classe 9

ランチリオ・グループの製品

Classe 9

日常のパフォーマンス

 RANCILIO

製品





日常のパフォーマンス

Classe 9 は、シングルボイラー式のエスプレッソマシンで、最高品質のパフォーマンスを実現し、生産ボリュームの高い現場での生産性を高めます。Classe 9 は、革新的な抽出技術と高級素材を組み合わせた、現代的でクリーンなデザインで、さまざまなスタイルや環境にマッチします。

Rancilio Classe 9

1

抽出の技術

Classe 9 は、ランチリオの特徴である高品質と、特許取得済みの選べる熱制御のための革新的なソリューションを組み合わせています。



2

デザイン

Classe 9 は、ランチリオのコーヒーマシンの特徴である、最高品質の素材、人間工学に基づいたソリューション、そして現代的なスタイルを備えたデザインを特徴としています。



4

クリーニングとメンテナンス

自動クリーニングサイクルとすべての内部部品への簡単なアクセスにより、日常の操作やサービス介入を迅速に行うことができます。



3

ユーザーフレンドリーなインターフェイス

デジタルディスプレイとソフトタッチのボタンは、バリスタの作業とサービスのスピードを高めるために設計されています。




抽出の技術

前書き

Classe 9 は、ランチリオがシングルボイラー式エスプレッソマシンシリーズのために開発した最新の抽出技術を提供します。自動(USB)、半自動(S)、レバー付き手動(RE)の3種類のバージョンがあります。

レバーシステムとガスヒーターを備えた Classe 9 RE

レバーシステムのおかげで、Classe 9 RE では、バリスタが各抽出の前にプレインフュージョンの時間を手動で調整し、職人としての経験を再発見することができます。

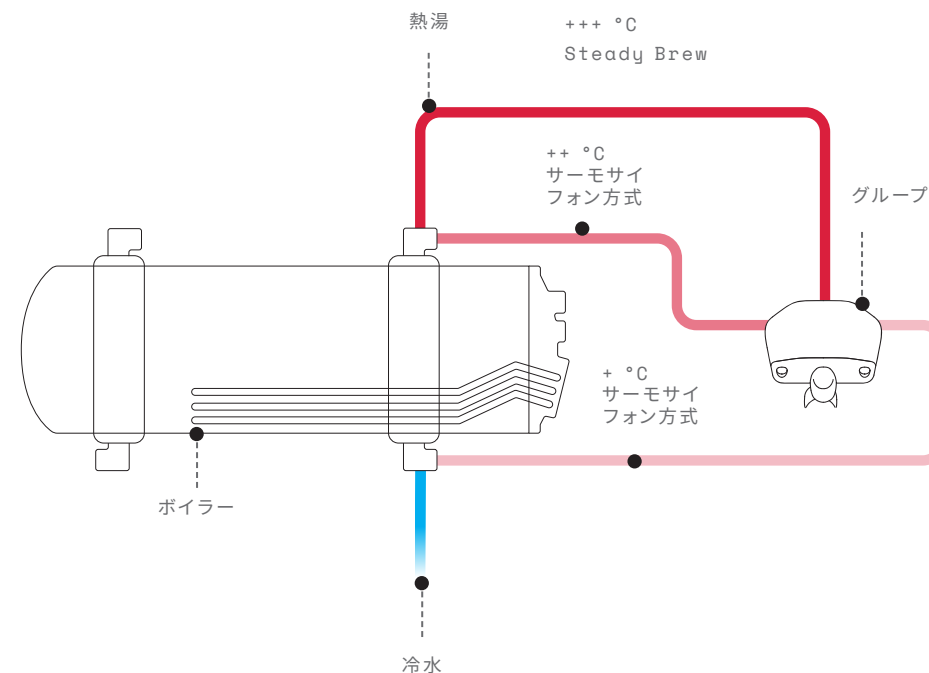

Steady Brew (USB と S バージョンのみ)

ランチリオ Steady Brew (SB) 技術は、従来のサーモサイフォン方式を進化させ、シングルボイラー式のランチリオ・エスプレッソマシンの性能を向上させるための革新的な一連の機能を導入しています。

抽出中の水温を安定させることで、Steady Brew は、繁忙期でも使用頻度の低い時でも、優れた熱安定性、信頼性、最大の再現性を保証します。

T-Switch (USB と S バージョンのみ)

4 ポジションの T-Switch ノブにより、シングルボイラーのコーヒーマシンでも、グループごとに異なる抽出温度を設定することができます。ボイラーを 1.0 BARに調整されている場合、各グループを約 88°C、93°C、96°Cと98°C の4段階の温度で設定することができ、コーヒーの種類に応じた適切な抽出温度を常に利用できます。

蒸気と水

C-Lever

C-lever スチームバルブは、ノブをわずか 25°回転させて操作します。上方向に回すと、バルブは開いたままになります。下方向に回すとバルブが開き、離すと自動的に閉じる仕組みになっています。

R iSteam (USB バージョンのみ)

自動スチームノズル「iSteam」には 2 つのボタンがあり、その両方に以下の機能をプログラムすることができます:ミルクを温めて泡立てる「カプチーノ」と、温めるだけの「ラテ」。

● ランチリオの特許技術



オープンスティ



ストップ



出力調整

25°回転
(上-下)



クールタッチスチームノズル

クールタッチスチームノズルは、二重の保護膜で熱絶縁されています。

X-Tea(USB バージョンのみ)

バリスタは、水の量や 2 つの温度レベルを、デジタルディスプレイでプログラムしたり、選択したりすることができます。

デザイン

ライトによるスタイル

Classe 9 のスチール製の側面には、前端に沿って走る光のシャフトが配置されています。光沢のあるスチールと反射が人目を引き、レストランやバーの主役となるマシンです。スチールとサテン仕上げのアルミニウム製ベースカバーとサイドカバーは、細部と人間工学に細心の注意を払って成型されています。

LED ライト

グループカバーは、LED による十分な照明で、カップトレイを明るく照らします。



照明システム (USB バージョンのみ)

コントロールパネルの上に設置された RGB ライトが色やパルスを変化させることで、マシンの状態を一目で把握することができます。

- ブルーの点灯: マシンが使用可能な状態。
- ブルーの点滅: マシンが抽出段階。
- グリーン: クリーニングサイクル

人間工学に基づいたポルタフィルター

ポルタフィルターには、バリスタが手首をスムーズに動かせるように設計された人間工学に基づいたハンドルが取り付けられており、最高の快適性を実現しています。

トールバージョン (USB と S バージョンのみ)

Classe 9 Tall は、作業エリアが高く、高さ 14.5cm までのカップを使用できます。また、従来のエスプレッソカップ用に引き出し可能なライズプレートを搭載しています。

カップウォーマー (オンオフボタン付き)


カップウォーマーはエスプレッソやカプチーノのカップを常に適温に保つことができます



ユーザーフレンドリーなインターフェイス

簡単な設定

ユーザーフレンドリーなコントロールパネルと直感的なインターフェイスにより、すべての機能を制御でき、バリスタはクリエイティブな才能を最大限に発揮することができます。



設定メニュー付きデジタルディスプレイ (USB バージョンのみ)

すべてのコーヒー抽出パラメーターをリアルタイムに制御できるデジタルディスプレイ。



ソフトタッチキーパッド (USB と S バージョンのみ)

Classe 9 の人間工学は、丈夫で傷つきにくいポリマー製のクイックレスポンスボタンを備えたソフトタッチキーパッドに反映されています。



クリーニングとメンテナンス

Easy Clean

Easy Clean は、グループヘッドのクリーニングプロセスを管理しているので、クリーニングをすべて自動で行うことができます。バリスタはサイクルを開始するだけで、マシンが自動的にクリーニングとすすぎの作業を行います。

Easy Cleanでは、毎日アラームを設定してクリーニングサイクルの必要性を警告したり、クリーニングサイクルが発生した場合にマシンを任意にブロックしたり、実行されたすべてのクリーニングサイクルの履歴を表示したりすることもできます。

グリッドシステム

取り外しできるカップグリッドには、傷がつきにくいポリマーが使用されており、食洗機にも対応していて便利です。コーヒーの残留物が直接排水に流れるように設計されており、カップトレイを清潔に保つことができます。



R ABM (USB バージョンのみ)

ABMは、どのような使用環境でもマシンのパフォーマンスを向上させるために開発された専用ソフトウェアです。エスプレッソの抽出、水の供給、ミルクのスチームを同時に行う際、ABM はあらかじめ設定した圧力以下にならないようにヒーターが作動し、温度の低下を防ぎ、安定した加熱レベルを確保します。

また、ABMではマシンの消費電力を制御することができ、電力供給量が少ない場合には通常の2/3に減らすことができます。

Snap&Share

Snap&Share は、QR コードリーダーアプリで、エスプレッソマシンの技術設定の共有、メンテナンス作業の記録、消費量のモニター、保証を有効にするための新製品の登録などが可能です。

Auto on-off (USB バージョンのみ)

曜日ごとに自動オン時間や電源オン時間を設定することが可能です。

● ランチリオの特許技術

Classe 9

USB / USB Tall

主な機能

STANDARD



- + カップウォーマー (オンオフボタン付き)
- + デジタルディスプレイ (設定メニュー付き)
- + STEADY BREW
- + X-TEA
- + C-LEVER
- + 真鍮製の人間工学に基づいたポルタフィルター
- + LED ライト (作業エリア、側面パネル)
- + RGB ライト (コントロールパネル)
- + ABM
- + 自動電源 (ON/OFF)
- + EASY CLEAN
- + グリッドシステム

オプション



- + T-SWITCH
- + クールタッチスチームノズル
- + iSTEAM
- + PODS&CAPS (利用可能なシステムに応じて)
- + CONNECT (情報はお問い合わせください)

技術仕様

2GR/2GR TALL

W X D X H
750x540x523 mm
29.5x21.3x20.6 in

重さ
68 kg / 149.9 lb

ボイラー
11 l
2.4 gal UK

電源
110 V, 60 Hz
3200 W
220-240 V, 50-60 Hz
4950 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4950 W

水の供給
固定式水栓

使用時の騒音レベル
< 70 dB

3GR/3GR TALL

W X D X H
990x540x523 mm
39.0x21.3x20.6 in

重さ
85 kg / 187.4 lb

ボイラー
16 l
3.5 gal UK

電源
220-240 V, 50-60 Hz
6750 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
7100 W
208-220 V, 60 Hz
5300 W
240 V, 60 Hz
6720 W

水の供給
固定式水栓

使用時の騒音レベル
< 70 dB

4 GR/4 GR TALL

W X D X H
1230x540x523 mm
48.3x21.3x20.6 in

重さ
96 kg / 211.6 lb

ボイラー
22 l
4.8 gal UK

電源
220-240 V, 50-60 Hz
6800 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
7200 W
208-220 V, 60 Hz
6500 W
240 V, 60 Hz
7200 W

水の供給
固定式水栓

使用時の騒音レベル
< 70 dB

色



+ イノックス / ブラック

素材

+ ステンレス

+ アルミニウム

ツールバージョン



最大カップの高さ
14.5 cm / 5.7 in

Classe 9 S

主な機能

STANDARD



- + STEADY BREW
- + C-LEVER 付きスチームノズル 2 本
- + 真鍮製の人間工学に基づいたポルタフィルター
- + LED ライト (作業エリア、側面パネル)
- + EASY CLEAN
- + グリッドシステム

OPTIONAL



- + T-SWITCH
- + クールタッチスチームノズル
- + カップウォーマー (オンオフボタン付き)
- + PODS&CAPS (利用可能なシステムに応じて)

技術仕様

2GR

W X D X H
750x540x523 mm
29.5x21.3x20.6 in

重さ
68 kg / 149.9 lb

ボイラー
11 l
2.4 gal UK

電源
220-240 V, 50-60 Hz
4950 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4950 W

水の供給
固定式水栓

使用時の騒音レベル
< 70 dB

3GR

W X D X H
990x540x523 mm
39.0x21.3x20.6 in

重さ
85 kg / 187.4 lb

ボイラー
16 l
3.5 gal UK

電源
220-240 V, 50-60 Hz
6750 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
7100 W

208-220 V, 60 Hz

5300 W

240 V, 60 Hz

6720 W

水の供給
固定式水栓

使用時の騒音レベル
< 70 dB

4GR

W X D X H
1230x540x523 mm
48.3x21.3x20.6 in

重さ
96 kg / 211.6 lb

ボイラー
22 l
4.8 gal UK

電源
220-240 V, 50-60 Hz
6800 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
7200 W

208-220 V, 60 Hz

6500 W

240 V, 60 Hz

7200 W

水の供給
固定式水栓

使用時の騒音レベル
< 70 dB

色



+ INOX/BLACK

素材

+ ステンレス

+ アルミニウム

Classe 9 RE

主な機能

STANDARD



- + C-LEVER
- + カップウォーマー (オンオフボタン付き)
- + 真鍮製の人間工学に基づいたポルタフィルター
- + LED ライト (作業エリア、側面パネル)
- + グリッドシステム
- + 気体加圧

OPTIONAL



- + クールタッチスチームノズル
- + PODS&CAPS (利用可能なシステムに応じて)

技術仕様

2GR

W X D X H
750x540x523 mm
29.5x21.3x20.6 in

重さ
66 kg / 145.5 lb

ボイラー
11 l / 2.4 gal UK

電源
220-240 V (3N), 50-60 Hz
4950 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
4950 W

水の供給
固定式水栓

使用時の騒音レベル
< 70 dB

3GR

W X D X H
990x540x523 mm
39.0x21.3x20.6 in

重さ
80 kg / 176.4 lb

ボイラー
16 l / 3.5 gal UK

電源
220-240 V (3N), 50-60 Hz
6750 W
380-415 V (3N), 50-60 Hz
6750 W

水の供給
固定式水栓

使用時の騒音レベル
< 70 dB

色



+ INOX/BLACK

素材

+ ステンレス

+ アルミニウム

Connect

コーヒービジネスにパワーを

組織の規模に関係なく、重要なのはコーヒービジネスを改善したいという思いです。Connect は、お客様がコーヒーマシンから得られるデータを効果的に活用し、データドリブンのビジネスを進めるのに役立ちます。今こそ、どのような市場においても、競争上の優位性を確保する必要があります。


RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

メリット



1

使いやすいダッシュボード



2

フリート管理の容易さ



3


アフターサービスが充実



4

売上アップ

仕組み

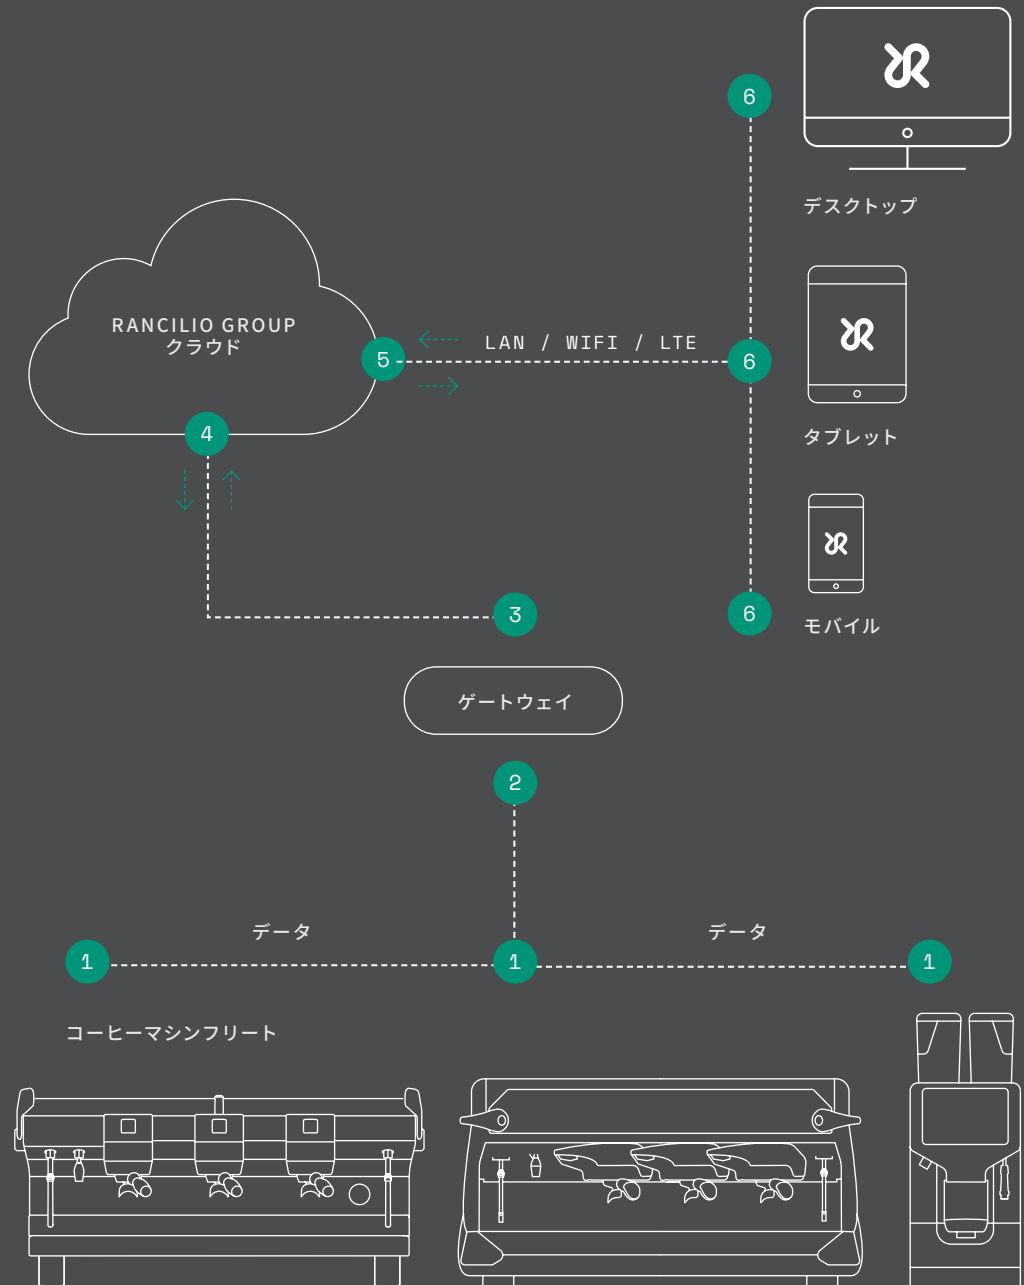



rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence